


STIRNRAD-HANDSEILWINDE

- Flach bauende Stirnrad-Seilwinde
- Mit abnehmbarer Kurbel
- Innenliegende Sperre
- Freilauf gegen Falschaufspulen des Seiles
- Automatische Schlaffseilverhinderung
- Von beiden Seiten bedienbar durch Umstecken der Kurbel




Bestell-Nr.	für max. Last		Oberfläche*	Seil-Ø	Hub pro Drehung	Seilaufnahme	Windenmaß BxHxT	Lochmaß BxH	Kurbelkraft	Gewicht ohne Seil
	1.Lage	3.Lage								
	[kg]	[kg]								
09160150	250	162	PB	5,0	25	15	200x300x96	170x270	7	12,0
09160152	500	331	PB	6,5	25	10	200x300x96	170x270	14	12,0

* PB = pulverbeschichtet

Lieferumfang ohne Seil

Empfohlenes Seil DIN 3060 FE - Mindestbruchfestigkeit 1770 N/mm².

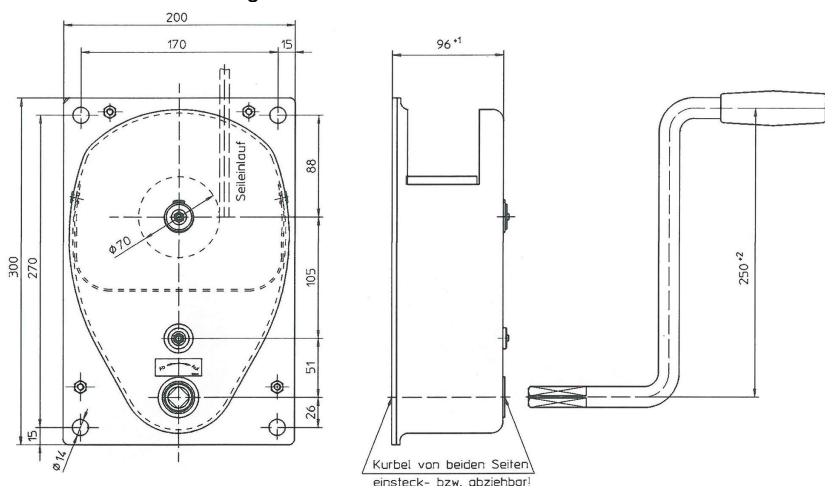

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com