

GREIFZUG™ Modell TU Personentransport

- Zulassung zum Personentransport
- Fangvorrichtung als Sicherheitsvorrichtung
- Schnelle Installation
- Keine Begrenzung der Seillänge
- Handlich, leicht, robust, leistungsfähig
- Erhöhung der Tragkraft durch Einsicherung
- Überlastschutz
- Millimetergenaue Lastplatzierung
- Zulassung durch Zertifizierungsstelle

Nur Original-Greifzug™-Seile verwenden, da sonst die Produkthaftung erlischt und für evtl. Schäden nicht haftet wird!

Die Fangvorrichtung Blocstop™ ist an einem separaten Sicherheitsseil anzubringen. Im normalen Betrieb ist dieses Seil nicht belastet, im Fall eines Bruchs des Lastseiles oder bei Schräglage halten der Blocstop™ und das Sicherheitsseil Arbeitsbühne oder Korb fest.

Bei Personentransport ist die Verwendung eines Blocstop™ zwingend vorgeschrieben!




Lieferumfang mit Hebelrohr und Blocstop™, ohne Seil

Bestell-Nr.	Typ	Tragfähigkeit [t]	Seil-Ø [mm]	Abmessungen Greifzug			Abmessung Blocstop™			Hebellänge ein-/ausgeschoben [mm]	Gewicht ca.	
				Länge	Höhe	Breite	Länge	Höhe	Breite		Gerät	Hebel
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	[kg]
09023050	TU 6 P & BSA 15.301	0,6	8,3	527	285	120	173	287	75	510 / 770	12,4	1,0
09023060	TU 12 P & BSA 20.301	1,2	11,5	660	360	148	220	345	75	680 / 1190	24,0	2,4
09023070	TU 24 P & BSA 35.30	2,4	16,3	676	373	156	313	395	90	680 / 1190	36,7	2,4


Lieferumfang mit Hebelrohr, ohne Seil und ohne Blocstop™

Bestell-Nr.	Typ	Tragfähigkeit [t]	Seil-Ø [mm]	Abmessungen Greifzug™			Hebellänge ein-/ausgeschoben [mm]	Gewicht ca. [kg]
				Länge	Höhe	Breite		
				[mm]	daN	[mm]		
09023055	TU 6 P	0,6	8,3	420	250	99	510 / 770	8,4
09023065	TU 12 P	1,2	11,5	530	315	127	680 / 1190	18,0
09023075	TU 24 P	2,4	16,3	630	355	130	680 / 1190	27,0

TU-6P
TU-12P



TU-24P

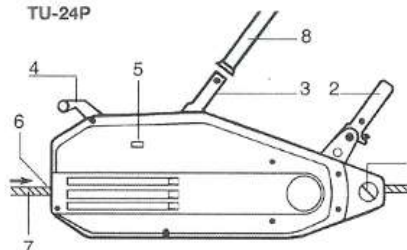

1. Gerätehaken/Lastbolzen
2. Vorschubhebel
3. Rückzughebel
4. Freischalthebel
5. Drucktaste/Drehknopf
6. Seileinführung

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com