


KABELTROMMELWINDE

- Mit hebendem Gehäuse
- Alle Getriebeteile maschinell bearbeitet unter Verwendung hochwertiger Materialien
- 1,5 t mit 1 Kopfklaue und 2 angeschweißten Seitenklauen
- Ab 3 t mit 1 drehbare Kopfklaue und 1 verstellbare Seitenklaue

| Bestell-Nr. | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Hubhöhe | Geeignet für Kabeltrommel-Ø | Gewicht ca. |
|-----------------------|---------------|---------|---------|-----------------------------|-------------|
| | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| Mit Sicherheitskurbel | | | | | |
| 14010200 | 1,5 | 740 | 265 | 450 bis 1450 | 30 |
| 14010205 | 3 | 1000 | 305 | 700 bis 2600 | 64 |
| 14010210 | 5 | 1300 | 330 | 930 bis 3000 | 70 |
| 14010215 | 10 | 1300 | 310 | 1160 bis 3000 | 88 |
| Mit Ratschenkurbel | | | | | |
| 14010220 | 1,5 | 740 | 265 | 450 bis 1450 | 30 |
| 14010225 | 3 | 1000 | 305 | 700 bis 2600 | 64 |
| 14010230 | 5 | 1300 | 330 | 930 bis 3000 | 70 |
| 14010235 | 10 | 1300 | 310 | 1160 bis 3000 | 88 |

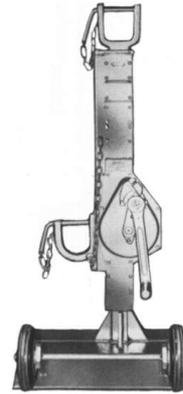

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik | Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach | Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412 | E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com |
|--|---|---------------------------------------|---|