

Hydraulische Maschinenheber für Reinraum

- Ausführung vernickelt
- Unabhängig von externen Pumpen (integriert)
- Mit weißen verschleißarmen Nylonrollen

| Bestell-Nr. | Tragfähigkeit | Arbeitsdruck | Hubhöhe | Höhe Klaue | Klauenverstellbarkeit | Abmessungen L x B x H | Gewicht ca. [kg] |
|--------------------|---------------|--------------|---------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | [t] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 12150255 | 3,0 | 520 | 140 | 12 | 5 x 46 | 198 x 207 x 250 | 15,0 |
| 12150260 | 6,0 | 520 | 140 | 15 | 4 x 58 | 216 x 228 x 252 | 19,0 |
| 12150265 | 10,0 | 520 | 140 | 20 | 3 x 81 | 271 x 277 x 250 | 28,0 |
| Für externe Pumpen | | | | | | | |
| 12150270 | 6,0 | 520 | 140 | 15 | 4 x 58 | 161 x 228 x 252 | 13,0 |
| 12150275 | 10,0 | 520 | 140 | 20 | 3 x 81 | 271 x 277 x 250 | 22,0 |



Rotationsfahrwerk für Reinraum

- Ausführung vernickelt
- Es müssen mindestens 3 Fahrwerke eingesetzt werden
- Mit weißen verschleißarmen Nylonrollen


| Bestell-Nr. | Tragfähigkeit pro Fahrwerk | Rollengröße | Anzahl der Rollen | Auflagefläche Ø | Maße L x B x H | Gewicht ca. [kg] |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | [t] | [mm] | | [mm] | [mm] | |
| 12150805 | 2,4 | 85 x 87 | 3 | 150 | 500 x 490 x 110 | 22,0 |
| 12150810 | 4,0 | 85 x 87 | 5 | 220 | 620 x 565 x 110 | 38,0 |



Transportfahrwerke für Reinraum

- Typ L = lenkbar mit Deichsel
- Typ S = starr, breitenverstellbar

- Ausführung vernickelt
- Mit weißen verschleißarmen Nylonrollen
- Deichsel mit Zugöse ab 12150195

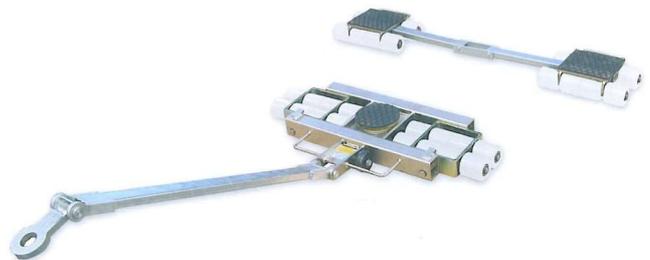

| Bestell-Nr. | Tragfähigkeit | Typ | Tragfähigkeit | Rollen-Ø | Rollenlänge | Anzahl der Rollen | Auflagefläche | Maße L x B x H | Deichsellänge | Verstellbarkeit* | Gewicht ca.** |
|-------------|---------------|-----|---------------|----------|-------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | [t] | | [t] / Set | | | | | | | | |
| 12150165 | 3,0 | L | 6,0 | 85 | 87 | 4 | Ø 150 | 270x238x110 | 1000 | - | 15,00 |
| 12150170 | 2 x 1,5 | S | | 85 | 87 | 2 x 2 | 140x150 | 228x140x110 | - | 140-1000 | 17,00 |
| 12150175 | 6,0 | L | 12,0 | 85 | 87 | 8 | Ø 150 | 325x479x110 | 1000 | - | 31,00 |
| 12150180 | 2 x 3,0 | S | | 85 | 87 | 2 x 4 | 120x120 | 291x220x110 | - | 300-1100 | 33,50 |
| 12150195 | 9,0 | L | 18,0 | 85 | 87 | 12 | Ø 170 | 525x785x110 | 1200 | - | 62,50 |
| 12150200 | 2 x 4,5 | S | | 85 | 87 | 2 x 6 | 170x180 | 270x238x110 | - | 300-1100 | 42,00 |
| 12150205 | 12,0 | L | 24,0 | 85 | 87 | 16 | Ø 170 | 525x988x110 | 1200 | - | 73,00 |
| 12150210 | 2 x 6,0 | S | | 85 | 87 | 2 x 8 | 200x220 | 291x380x110 | - | 300-1100 | 53,00 |

* Verstellbarkeit : bezogen auf Verbindungsstangen mit 2000 mm Länge.

** Gewichte : Einschließlich Deichsel.

| | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|---|
| NEUMANN GMBH | Paul-Ehrlich-Straße 5a | Tel. 06074 8504-0 | E-Mail info@neumann-gmbh.com |
| Hebesysteme Fördertechnik | 63128 Dietzenbach | Fax 06074 850412 | www.neumann-gmbh.com |