
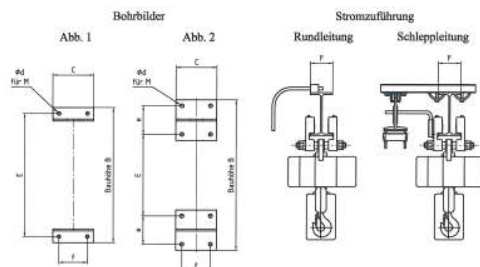


Wandschwenkkran GWL 200 bis 400 kg

- Schwenkbereich 180°
- Obenliegender Ausleger für mehr Hubhöhe
- Leichtes Schwenken von Hand
- Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien
- Hubklasse H2. Beanspruchungsgruppe B2
- Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage
- Befestigungsmöglichkeiten sind vielseitig

Andere Tragfähigkeiten, Zwischengrößen und Ausladungen auf Anfrage

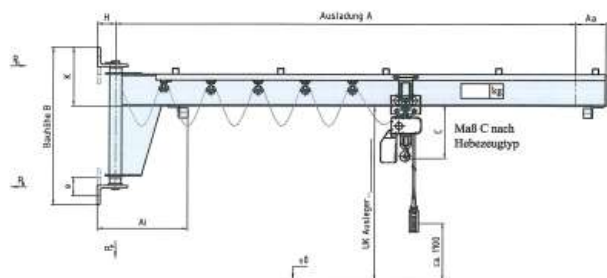

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Max. Hebezeuggewicht	Ausladung A	Bauhöhe B	Flanschbreite F	Bohrbild Abb.	Abmessungen									Kräfte		Gewicht ca.
							K	H	C	E	e	f	Aa	Ai	M/d	Ph	Pv	
	[t]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kg]
03180333	0,200	50	2000	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	11,3	3,7	60
03180334	0,200	50	2500	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	14,1	3,8	70
03180335	0,200	50	3000	800	73	1	276	90	300	710		210	150	350	M20/22	14,3	4,0	90
03180336	0,200	50	3500	800	73	1	276	90	300	710		210	150	350	M20/22	16,8	4,1	100
03180337	0,200	50	4000	900	82	1	301	90	300	810		210	150	450	M22/24	17,3	4,4	130
03180338	0,200	50	4500	900	82	1	301	90	300	810		210	150	450	M22/24	19,7	4,5	140
03180339	0,200	50	5000	900	91	1	321	90	300	810		210	150	450	M22/24	22,6	4,7	160
03180340	0,200	50	5500	900	100	1	341	90	300	810		210	150	450	M22/24	26,0	5,1	190
03180341	0,200	50	6000	900	100	1	341	90	300	810		210	150	450	M22/24	28,8	5,2	200
03180342	0,200	50	6500	1115	100	2	396	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	31,6	5,9	270
03180343	0,200	50	7000	1115	110	2	416	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	35,9	6,3	310
03180344	0,250	55	2000	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	13,6	4,4	60
03180345	0,250	55	2500	800	73	1	276	90	300	710		210	150	300	M20/22	14,3	4,6	80
03180346	0,250	55	3000	800	82	1	296	90	300	710		210	150	350	M20/22	17,4	4,8	100
03180347	0,250	55	3500	900	82	1	301	90	300	810		210	150	450	M22/24	17,9	5,0	120
03180348	0,250	55	4000	900	91	1	321	90	300	810		210	150	450	M22/24	21,0	5,2	140
03180349	0,250	55	4500	900	91	1	321	90	300	810		210	150	450	M22/24	23,9	5,3	150
03180350	0,250	55	5000	900	100	1	341	90	300	810		210	150	450	M22/24	27,5	5,6	180
03180351	0,250	55	5500	1115	100	2	396	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	30,5	6,3	240
03180352	0,250	55	6000	1115	110	2	416	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	34,7	6,7	280
03180353	0,250	55	6500	1115	110	2	416	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	38,1	6,8	290
03180354	0,250	55	7000	1115	120	2	436	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	43,1	7,3	340
03180355	0,400	55	2000	800	82	1	296	90	300	710		210	150	350	M20/22	16,6	6,4	80
03180356	0,400	55	2500	800	91	1	321	90	300	710		210	150	350	M20/22	20,9	6,6	90
03180357	0,400	55	3000	900	91	1	321	90	300	810		210	150	450	M22/24	22,3	6,8	120
03180358	0,400	55	3500	900	100	1	321	90	300	810		210	150	450	M22/24	26,2	6,9	130
03180359	0,400	55	4000	900	100	1	341	110	300	810		210	150	450	M22/24	30,6	7,2	150
03180360	0,400	55	4500	1115	110	2	396	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	34,6	7,9	220
03180361	0,400	55	5000	1115	110	2	416	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	39,5	8,2	250
03180362	0,400	55	5500	1115	110	2	416	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	43,8	8,4	260
03180363	0,400	55	6000	1115	120	2	436	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	44,9	8,8	310
03180364	0,400	55	6500	1115	135	2	466	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	56,8	9,5	360
03180365	0,400	55	7000	1115	135	2	466	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	61,1	9,6	380

Lieferbares Zubehör:

Wandbefestigung für Betonmauer – Stützumklammerung für Betonstütze – Eckbefestigung für Beton-/Stahlstütze – Rundsäulenbefestigung – Hochgezogener Ausleger – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel / Idealsteuerung – Drehantrieb 1 oder 2 Geschwindigkeiten – Wetterschutzdach – Schwenkanschlüsse – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt)

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH Tel. 06074 8504-0