
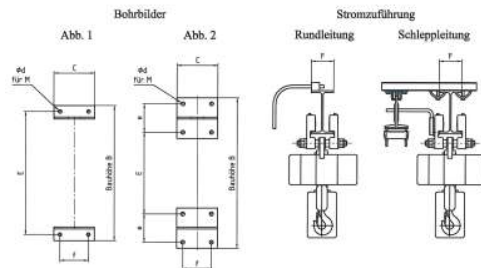
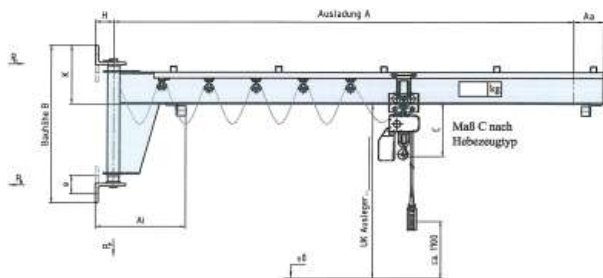


Wandschwenkkran GWL 500 bis 1000 kg

- Schwenkbereich 180°
- Obenliegender Ausleger für mehr Hubhöhe
- Leichtes Schwenken von Hand
- Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien
- Hubklasse H2. Beanspruchungsgruppe B2
- Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage
- Befestigungsmöglichkeiten sind vielseitig

Andere Tragfähigkeiten, Zwischengrößen und Ausladungen auf Anfrage

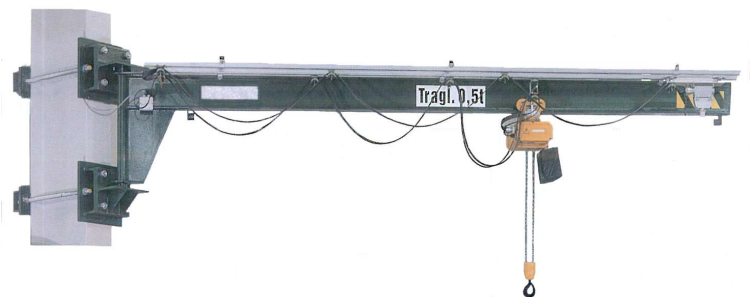

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Max. Hebezeuggewicht	Ausladung A	Bauhöhe B	Flanschbreite F	Bohrbild Abb.	Abmessungen									Kräfte		Gewicht ca.
							K	H	C	E	e	f	Aa	Ai	M/d	Ph	Pv	
	[t]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kg]
03180366	0,5	80	2000	800	82	1	296	90	300	710		210	150	350	M20/22	21,0	8,0	80
03180367	0,5	80	2500	900	91	1	321	90	300	810		210	150	450	M22/24	23,2	8,2	110
03180368	0,5	80	3000	900	91	1	321	90	300	810		210	150	450	M22/24	27,9	8,4	120
03180369	0,5	80	3500	1115	100	2	396	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	32,9	9,2	190
03180370	0,5	80	4000	1115	110	2	416	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	38,4	9,5	220
03180371	0,5	80	4500	1115	110	2	416	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	43,5	9,6	230
03180372	0,5	80	5000	1115	120	2	436	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	49,6	10,0	270
03180373	0,5	80	5500	1115	120	2	436	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	55,0	10,2	290
03180374	0,5	80	6000	1115	135	2	466	110	300	605	210	210	150	500	M27/29	61,9	10,7	340
03180375	0,5	80	6500	1215	135	2	470	120	300	705	210	210	150	620	M27/29	60,4	11,2	380
03180376	0,5	80	7000	1215	135	2	470	120	300	705	210	210	150	620	M27/29	65,8	11,4	400
03180377	0,8	90	2000	900	91	1	321	90	300	810		210	200	450	M22/24	27,9	12,0	100
03180378	0,8	90	2500	1115	100	2	396	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	35,0	12,7	170
03180379	0,8	90	3000	1115	110	2	416	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	42,4	13,0	190
03180380	0,8	90	3500	1115	120	2	436	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	50,1	13,3	220
03180381	0,8	90	4000	1115	120	2	436	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	57,7	13,5	240
03180382	0,8	90	4500	1115	135	2	466	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	66,1	13,9	280
03180383	0,8	90	5000	1215	135	2	470	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	65,9	14,4	330
03180384	0,8	90	5500	1215	150	2	500	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	74,3	15,0	380
03180385	0,8	90	6000	1215	150	2	500	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	81,8	15,2	400
03180386	0,8	90	6500	1215	150	2	500	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	89,4	15,5	430
03180387	0,8	90	7000	1215	160	2	530	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	99,3	16,2	500
03180388	1,0	150	2000	1115	100	2	396	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	35,6	15,7	150
03180389	1,0	150	2500	1115	110	2	416	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	44,8	16,0	180
03180390	1,0	150	3000	1115	120	2	436	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	54,3	16,3	210
03180391	1,0	150	3500	1115	120	2	436	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	63,6	16,4	220
03180392	1,0	150	4000	1115	135	2	466	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	73,7	16,9	260
03180393	1,0	150	4500	1215	315	2	470	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	74,3	17,4	310
03180394	1,0	150	5000	1215	150	2	500	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	84,1	17,9	360
03180395	1,0	150	5500	1215	150	2	500	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	93,1	18,1	380
03180396	1,0	150	6000	1215	160	2	530	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	103,9	18,8	450

Lieferbares Zubehör:

Wandbefestigung für Betonmauer – Stützumklammerung für Betonstütze – Eckbefestigung für Beton-/Stahlstütze – Rundsäulenbefestigung – Hochgezogener Ausleger - Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel / Idealsteuerung – Drehantrieb 1 oder 2 Geschwindigkeiten – Wetterschutzdach – Schwenkanschlüsse – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt)

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com