
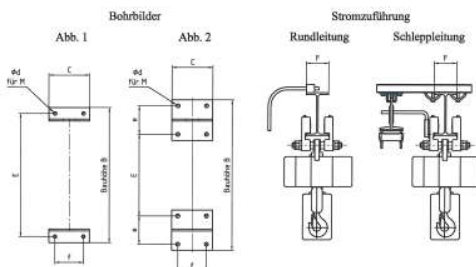


Wandschwenkkran GWL 1,6 bis 2,5 t

- Schwenkbereich 180°
- Oberliegender Ausleger für mehr Hubhöhe
- Leichtes Schwenken von Hand
- Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien
- Hubklasse H2. Beanspruchungsgruppe B2
- Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage
- Befestigungsmöglichkeiten sind vielseitig

Andere Tragfähigkeiten, Zwischengrößen und Ausladungen auf Anfrage

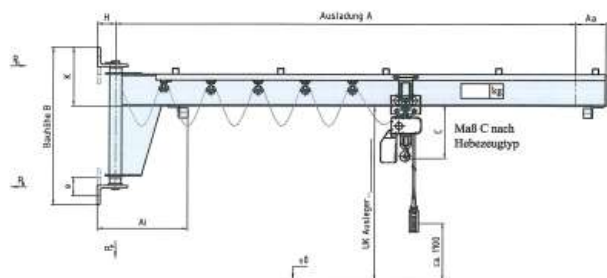

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Max. Hebezeuggewicht	Ausladung A	Bauhöhe B	Flanschbreite F	Bohrbild Abb.	Abmessungen									Kräfte		Gewicht ca.
							K	H	C	E	e	f	Aa	Ai	M/d	Ph	Pv	
	[t]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kg]
03180397	1,6	150	2000	1115	110	2	416	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	53,9	23,2	160
03180398	1,6	150	2500	1115	135	2	466	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	68,0	23,7	200
03180399	1,6	150	3000	1215	135	2	470	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	73,0	24,2	250
03180400	1,6	150	3500	1215	150	2	500	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	86,0	24,6	290
03180401	1,6	150	4000	1215	150	2	500	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	98,7	24,8	310
03180402	1,6	150	4500	1215	160	2	530	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	112,5	25,4	370
03180403	1,6	150	5000	1215	170	2	560	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	127,0	26,1	430
03180404	2,0	150	2000	1115	120	2	436	110	300	605	210	210	200	500	M27/29	66,2	28,3	170
03180405	2,0	150	2500	1215	135	2	470	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	74,1	28,9	230
03180406	2,0	150	3000	1215	150	2	500	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	89,6	29,3	270
03180407	2,0	150	3500	1215	160	2	530	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	105,5	29,8	320
03180408	2,0	150	4000	1215	160	2	530	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	121,1	30,1	340
03180409	2,5	160	2000	1215	135	2	470	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	72,9	35,0	210
03180410	2,5	160	2500	1215	150	2	500	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	91,6	35,4	250
03180411	2,5	160	3000	1215	160	2	530	120	300	705	210	210	200	620	M27/29	110,6	35,8	290

Lieferbares Zubehör:

Wandbefestigung für Betonmauer – Stützumklammerung für Betonstütze – Eckbefestigung für Beton-/Stahlstütze – Rundsäulenbefestigung – Hochgezogener Ausleger – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel / Idealsteuerung – Drehantrieb 1 oder 2 Geschwindigkeiten – Wetterschutzdach – Schwenkanschlüsse – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt)

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com