
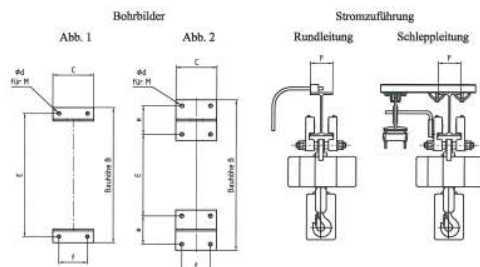


Wandschwenkkran GWL 50 bis 125 kg

- Schwenkbereich 180°
- Obenliegender Ausleger für mehr Hubhöhe
- Leichtes Schwenken von Hand
- Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien
- Hubklasse H2. Beanspruchungsgruppe B2
- Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage
- Befestigungsmöglichkeiten sind vielseitig

Andere Tragfähigkeiten, Zwischengrößen und Ausladungen auf Anfrage

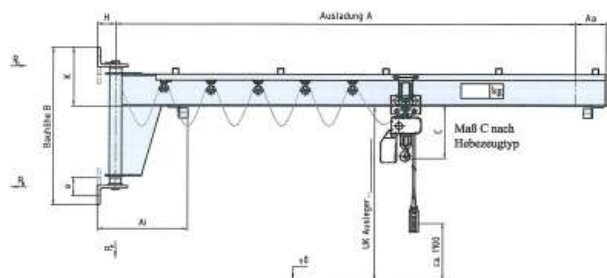

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Max. Hebezeuggewicht	Ausladung	Bauhöhe	Flanschbreite	Bohrbild	Abmessungen									Kräfte		Gewicht ca.
	[t]	[kg]	A	B	F	Abb.	K	H	C	E	e	f	Aa	Ai	M/d	Ph	Pv	
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kg]
03180300	0,050	20	2000	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	3,9	1,5	60
03180301	0,050	20	2500	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	4,9	1,6	70
03180302	0,050	20	3000	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	5,9	1,6	70
03180303	0,050	20	3500	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	7,0	1,7	80
03180304	0,050	20	4000	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	8,1	1,8	90
03180305	0,050	20	4500	660	73	1	256	70	300	590		210	150	300	M16/18	9,8	1,9	100
03180306	0,050	20	5000	660	73	1	256	70	300	590		210	150	300	M16/18	11,1	2,0	110
03180307	0,050	20	5500	660	82	1	276	70	300	590		210	150	300	M16/18	13,4	2,3	140
03180308	0,050	20	6000	800	91	1	316	90	300	710		210	150	350	M20/22	13,3	2,7	170
03180309	0,050	20	6500	800	91	1	316	90	300	710		210	150	350	M20/22	14,9	2,8	190
03180310	0,050	20	7000	800	91	1	316	90	300	710		210	150	350	M20/22	16,5	2,9	200
03180311	0,080	20	2000	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	5,2	1,9	60
03180312	0,080	20	2500	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	6,5	2,0	70
03180313	0,080	20	3000	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	7,8	2,0	70
03180314	0,080	20	3500	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	9,2	2,1	80
03180315	0,080	20	4000	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	10,6	2,1	90
03180316	0,080	20	4500	800	73	1	276	90	300	710		210	150	350	M20/22	10,5	2,4	110
03180317	0,080	20	5000	800	73	1	276	90	300	710		210	150	350	M20/22	11,8	2,5	120
03180318	0,080	20	5500	800	82	1	296	90	300	710		210	150	350	M20/22	14,0	2,8	150
03180319	0,080	20	6000	800	91	1	316	90	300	710		210	150	350	M20/22	16,5	3,0	170
03180320	0,080	20	6500	800	91	1	316	90	300	710		210	150	350	M20/22	18,3	3,1	190
03180321	0,080	20	7000	900	100	1	341	90	300	810		210	150	450	M22/24	18,9	3,6	230
03180322	0,125	40	2000	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	7,8	2,7	60
03180323	0,125	40	2500	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	9,8	2,7	70
03180324	0,125	40	3000	660	64	1	236	70	300	590		210	150	300	M16/18	11,7	2,8	70
03180325	0,125	40	3500	800	73	1	276	90	300	710		210	150	350	M20/22	11,7	3,1	100
03180326	0,125	40	4000	800	73	1	276	90	300	710		210	150	350	M20/22	13,5	3,1	110
03180327	0,125	40	4500	800	82	1	296	90	300	710		210	150	350	M20/22	15,9	3,4	130
03180328	0,125	40	5000	800	91	1	316	90	300	710		210	150	350	M20/22	18,5	3,6	150
03180329	0,125	40	5500	900	91	1	321	90	300	810		210	150	450	M22/24	18,2	3,8	170
03180330	0,125	40	6000	900	91	1	321	90	300	810		210	150	450	M22/24	20,2	3,9	180
03180331	0,125	40	6500	900	100	1	341	90	300	810		210	150	450	M22/24	23,3	4,3	220
03180332	0,125	40	7000	900	100	1	341	90	300	810		210	150	450	M22/24	25,6	4,4	230

Lieferbares Zubehör:

Wandbefestigung für Betonmauer – Stützumklammerung für Betonstütze – Eckbefestigung für Beton-/Stahlstütze – Rundsäulenbefestigung – Hochgezogener Ausleger – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel / Idealsteuerung – Drehantrieb 1 oder 2 Geschwindigkeiten – Wetterschutzdach – Schwenkanschläge – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt)

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com