


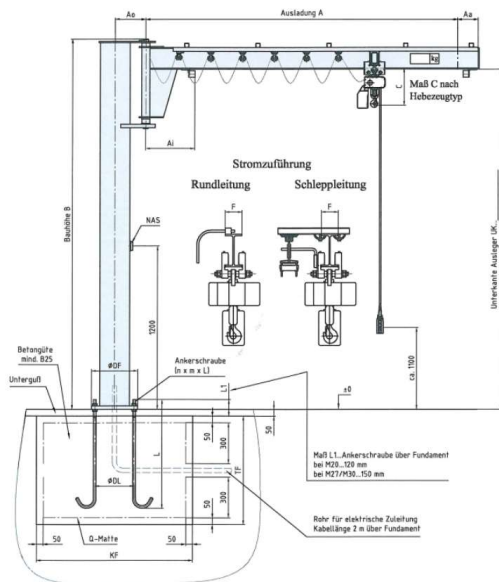

Säulenschwenkkran 270° GSX 200 kg bis 400 kg

Oberliegender Ausleger für mehr Hubhöhe.
Leichtes Schwenken von Hand.
Ausführung nach DIN 15018 und EG-
Maschinenrichtlinien. Hubklasse H2.
Beanspruchungsgruppe B2.

Ausführung für den Betrieb im Freien auf
Anfrage.

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Max.. Hebezeuggewicht	Ausladung	Unterkannte Träger	Baugruppe	Bauhöhe	Lochkreis	Fußflansch	Trägerflansch	Anfahrmaß			Fundament		Ankerschrauben		Be- wehrung	Ge- wicht ca.
						B	DL	DF	F	Ao	Aa	Ai	TF	KF	L	AxM	Q	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	StxGewi.	[mm²/m]	[kg]	
	[t]	[kg]	[mm]	[mm]														
03180029	0,20	50	2000	2500	1	2680	230	280	64	189	150	300	0,80	1,05	800	6xM20	221	120
03180030	0,20	50	2500	2500	1	2700	230	280	73	189	150	300	0,80	1,10	800	6xM20	221	130
03180031	0,20	50	3000	2500	2	2700	290	340	73	225	150	350	0,80	1,15	800	8xM20	221	170
03180032	0,20	50	3500	2500	2	2720	290	340	82	225	150	350	0,80	1,25	800	8xM20	221	190
03180033	0,20	50	4000	2500	3	2730	370	420	82	271	150	450	0,80	1,30	800	10xM20	221	260
03180034	0,20	50	4500	2500	3	2750	370	420	91	271	150	450	0,80	1,35	800	10xM20	221	280
03180035	0,20	50	5000	2500	3	2770	370	420	100	271	150	450	0,80	1,40	800	10xM20	221	310
03180036	0,20	50	5500	2500	3	2790	370	420	110	271	150	450	0,80	1,50	800	10xM20	221	350
03180037	0,20	50	6000	2500	3	2810	370	420	120	271	150	450	0,80	1,55	800	10xM20	221	390
03180038	0,20	50	6500	2500	4	2790	450	530	110	358	150	500	1,05	1,60	950	6xM27	221	450
03180039	0,20	50	7000	2500	4	2810	450	530	120	358	150	500	1,05	1,65	950	6xM27	221	500
03180040	0,25	55	2000	2500	1	2680	230	280	64	189	150	300	0,80	1,05	800	6xM20	221	120
03180041	0,25	55	2500	2500	2	2700	290	340	73	225	150	350	0,80	1,15	800	8xM20	221	160
03180042	0,25	55	3000	2500	2	2720	290	340	82	225	150	350	0,80	1,25	800	8xM20	221	180
03180043	0,25	55	3500	2500	3	2730	370	420	82	271	150	450	0,80	1,35	800	10xM20	221	250
03180044	0,25	55	4000	2500	3	2750	370	420	91	271	150	450	0,80	1,35	800	10xM20	221	270
03180045	0,25	55	4500	2500	3	2770	370	420	100	271	150	450	0,80	1,45	800	10xM20	221	300
03180046	0,25	55	5000	2500	3	2790	370	420	110	271	150	450	0,80	1,45	800	10xM20	221	330
03180047	0,25	55	5500	2500	4	2770	450	530	100	358	150	500	1,05	1,55	950	6xM27	221	400
03180048	0,25	55	6000	2500	4	2790	450	530	110	358	150	500	1,05	1,55	950	6xM27	221	440
03180049	0,25	55	6500	2500	4	2810	450	530	120	358	150	500	1,05	1,60	950	6xM27	221	480
03180050	0,25	55	7000	2500	4	2840	450	530	135	358	150	500	1,05	1,65	950	6xM27	221	540
03180051	0,40	55	2000	2500	2	2700	290	340	73	225	150	350	0,80	1,20	800	8xM20	221	160
03180052	0,40	55	2500	2500	2	2740	290	340	91	225	150	350	0,80	1,30	800	8xM20	221	180
03180053	0,40	55	3000	2500	3	2750	370	420	91	271	150	450	0,80	1,35	800	10xM20	221	250
03180054	0,40	55	3500	2500	3	2770	370	420	100	271	150	450	0,80	1,45	800	10xM20	221	280
03180055	0,40	55	4000	2500	3	2790	370	420	110	271	150	450	0,80	1,45	800	10xM20	221	300
03180056	0,40	55	4500	2500	4	2790	450	530	110	358	150	500	1,05	1,50	950	6xM27	221	390
03180057	0,40	55	5000	2500	4	2810	450	530	120	358	150	500	1,05	1,65	950	6xM27	221	430
03180058	0,40	55	5500	2500	4	2810	450	530	120	358	150	500	1,05	1,70	950	6xM27	221	450
03180059	0,40	55	6000	2500	4	2840	470	550	135	358	150	500	1,05	1,70	950	10xM27	221	500
03180060	0,40	55	6500	2500	4	2870	470	550	150	358	150	500	1,05	1,80	950	10xM27	221	560
03180061	0,40	55	7000	2500	4	2900	470	550	160	358	150	500	1,05	1,80	950	10xM27	221	640

Lieferbares Zubehör:

Ankerschrauben und Schablone – Zwischenfußplatte einschließlich Dübel – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel –
Schwenkbremse – Wetterschutzdach – Schwenkansläge – Boden-/Wandbefestigung – Boden-/Deckenbefestigung – Feuerverzinkung –
Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt) – Säulenverlängerung

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com