


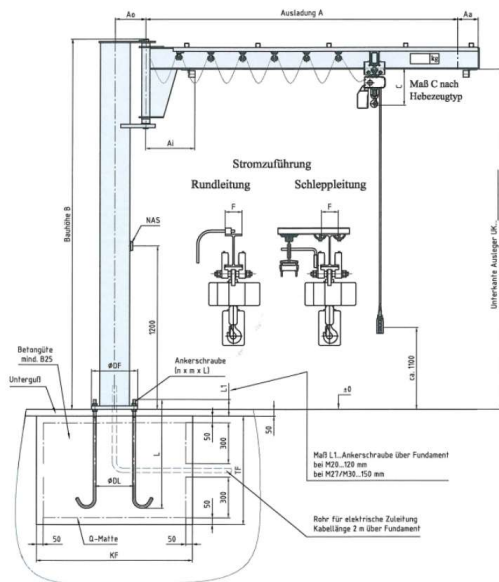

Säulenschwenkran 270° GSX 0,5 t bis 1,0 t

Oberliegender Ausleger für mehr Hubhöhe.
Leichtes Schwenken von Hand.
Ausführung nach DIN 15018 und EG-
Maschinenrichtlinien. Hubklasse H2.
Beanspruchungsgruppe B2.

Ausführung für den Betrieb im Freien auf
Anfrage.

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Max.. Hebezeuggewicht	Ausladung A	Unter-kante Träger UK	Baugruppe	Bauhöhe B	Loch-kreis DL	Fuß-flansch DF	Träger-flansch F	Ao	Anfahrmaß		Fundament		Ankerschrauben		Be-wehrung Q	Ge-wicht ca.
											Aa	Ai	TF	KF	L	AxM		
											[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	StxGew.	[mm²/m]	[kg]
03180062	0,5	80	2000	2500	2	2720	290	340	82	225	150	350	0,80	1,35	800	8xM20	221	160
03180063	0,5	80	2500	2500	3	2750	370	420	91	271	150	450	0,80	1,45	800	10xM20	221	240
03180064	0,5	80	3000	2500	3	2750	370	420	91	271	150	450	0,80	1,50	800	10xM20	221	250
03180065	0,5	80	3500	2500	4	2770	450	530	100	358	150	500	1,05	1,55	950	6xM27	221	350
03180066	0,5	80	4000	2500	4	2790	450	530	110	358	150	500	1,05	1,55	950	6xM27	221	380
03180067	0,5	80	4500	2500	4	2790	450	530	110	358	150	500	1,05	1,65	950	6xM27	221	390
03180068	0,5	80	5000	2500	4	2840	470	550	135	358	150	500	1,05	1,65	950	10xM27	377	460
03180069	0,5	80	5500	2500	4	2870	470	550	150	358	150	500	1,05	1,70	950	10xM27	377	520
03180070	0,5	80	6000	2500	4	2900	470	550	160	358	150	500	1,05	1,75	950	10xM27	377	580
03180071	0,5	80	6500	2500	5	2850	570	650	135	451	150	620	1,05	1,80	950	8xM30	377	670
03180072	0,5	80	7000	2500	5	2880	570	650	150	451	150	620	1,05	1,85	950	8xM30	377	730
03180073	0,8	90	2000	2500	3	2770	370	420	100	271	200	450	0,80	1,35	800	10xM20	221	240
03180074	0,8	90	2500	2500	4	2770	450	530	100	358	200	500	1,05	1,45	950	6xM27	221	330
03180075	0,8	90	3000	2500	4	2790	470	550	110	358	200	500	1,05	1,55	950	10xM27	377	350
03180076	0,8	90	3500	2500	4	2810	470	550	120	358	200	500	1,05	1,65	950	10xM27	377	380
03180077	0,8	90	4000	2500	4	2840	470	550	135	358	200	500	1,05	1,70	950	10xM27	377	430
03180078	0,8	90	4500	2500	4	2870	470	550	150	358	200	500	1,05	1,80	950	10xM27	377	480
03180079	0,8	90	5000	2500	5	2850	570	650	135	451	200	620	1,05	1,85	950	8xM30	377	610
03180080	0,8	90	5500	2500	5	2880	570	650	150	451	200	620	1,05	1,95	950	8xM30	377	670
03180081	0,8	90	6000	2500	5	2910	550	630	160	451	200	620	1,05	2,00	950	14xM30	424	730
03180082	0,8	90	6500	2500	5	2940	550	630	170	451	200	620	1,05	2,05	950	14xM30	424	820
03180083	0,8	90	7000	2500	5	2940	550	630	170	451	200	620	1,05	2,10	950	14xM30	424	850
03180084	1,0	150	2000	2500	4	2770	450	530	100	358	200	500	1,05	1,45	950	6xM27	221	310
03180085	1,0	150	2500	2500	4	2790	470	550	110	358	200	500	1,05	1,55	950	10xM27	221	340
03180086	1,0	150	3000	2500	4	2810	470	550	120	358	200	500	1,05	1,65	950	10xM27	377	370
03180087	1,0	150	3500	2500	4	2840	470	550	135	358	200	500	1,05	1,75	950	10xM27	377	410
03180088	1,0	150	4000	2500	4	2870	470	550	150	358	200	500	1,05	1,80	950	10xM27	377	450
03180089	1,0	150	4500	2500	5	2880	570	650	150	451	200	620	1,05	1,85	950	8xM30	377	620
03180090	1,0	150	5000	2500	5	2940	550	630	170	451	200	620	1,05	1,95	950	14xM30	377	730
03180091	1,0	150	5500	2500	5	2940	550	630	170	451	200	620	1,05	2,05	950	14xM30	377	760
03180092	1,0	150	6000	2500	5	2980	550	630	180	451	200	620	1,05	2,10	950	14xM30	424	850

Lieferbares Zubehör:

Ankerschrauben und Schablone – Zwischenfußplatte einschließlich Dübel – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel – Schwenkbremse – Wetterschutzdach – Schwenkanschläge – Boden-/Wandbefestigung – Boden-/Deckenbefestigung – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt) - Säulenverlängerung

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com