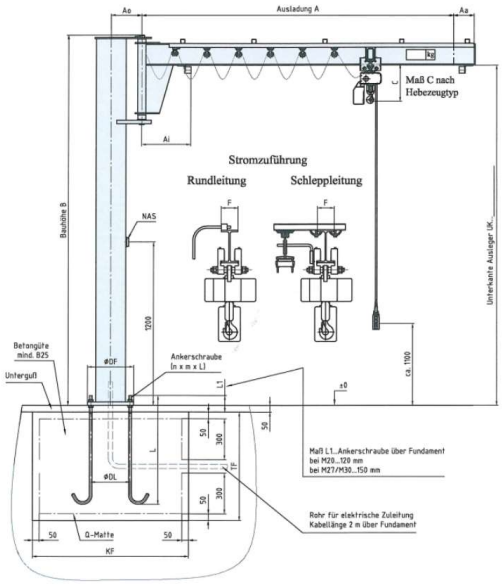

Säulenschwenkkran 270° GSX

1,6 t bis 2,5 t

Obenliegender Ausleger für mehr Hubhöhe.
Leichtes Schwenken von Hand.
Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien. Hubklasse H2.
Beanspruchungsgruppe B2.

Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage.

Bestell-Nr.	Trag-fähig-keit	Max.. Hebe-zeug-gewicht	Aus-ladung	Unter-kante Träger	Bau-gruppe	Bau-höhe	Loch-kreis	Fuß-flansch	Träger-flansch		Anfahrmaß		Fundament		Ankerschrauben		Be-wehrung	Ge-wicht ca.
			A	UK		B	DL	DF	F	Ao	Aa	Ai	TF	KF	L	AxM	Q	
	[t]	[kg]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	StxGewi.	[mm²/m]	[kg]
03180093	1,6	150	2000	2500	4	2810	470	550	120	358	200	500	1,05	1,65	950	10xM27	377	330
03180094	1,6	150	2500	2500	4	2840	470	550	135	358	200	500	1,05	1,75	950	10xM27	377	370
03180095	1,6	150	3000	2500	5	2850	570	650	135	451	200	620	1,05	1,90	950	8xM30	377	530
03180096	1,6	150	3500	2500	5	2880	550	630	150	451	200	620	1,05	1,95	950	14xM30	377	580
03180097	1,6	150	4000	2500	5	2910	550	630	160	451	200	620	1,05	2,10	950	14xM30	424	630
03180098	1,6	150	4500	2500	5	2910	550	630	160	451	200	620	1,05	2,20	950	14xM30	424	660
03180099	1,6	150	5000	2500	5	2940	550	630	170	451	200	620	1,05	2,25	950	14xM30	513	730
03180100	2,0	150	2000	2500	4	2810	470	550	120	358	200	500	1,05	1,75	950	10xM27	377	330
03180101	2,0	150	2500	2500	5	2850	550	630	135	451	200	620	1,05	1,90	950	14xM30	424	510
03180102	2,0	150	3000	2500	5	2880	550	630	150	451	200	620	1,05	2,00	950	14xM30	424	550
03180103	2,0	150	3500	2500	5	2910	550	630	160	451	200	620	1,05	2,10	950	14xM30	424	600
03180104	2,0	150	4000	2500	5	2910	550	630	160	451	200	620	1,05	2,20	950	14xM30	513	630
03180105	2,5	160	2000	2500	5	2850	550	630	135	451	200	620	1,05	1,90	950	14xM30	377	490
03180106	2,5	160	2500	2500	5	2880	550	630	150	451	200	620	1,05	2,00	950	14xM30	424	530
03180107	2,5	160	3000	2500	5	2910	550	630	160	451	200	620	1,05	2,15	950	14xM30	424	580

Lieferbares Zubehör:
Ankerschrauben und Schablone – Zwischenfußplatte einschließlich Dübel – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel – Schwenkbremse – Wetterschutzdach – Schwenkanschläge – Boden-/Wandbefestigung – Boden-/Deckenbefestigung – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt) - Säulenverlängerung
Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer
Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com