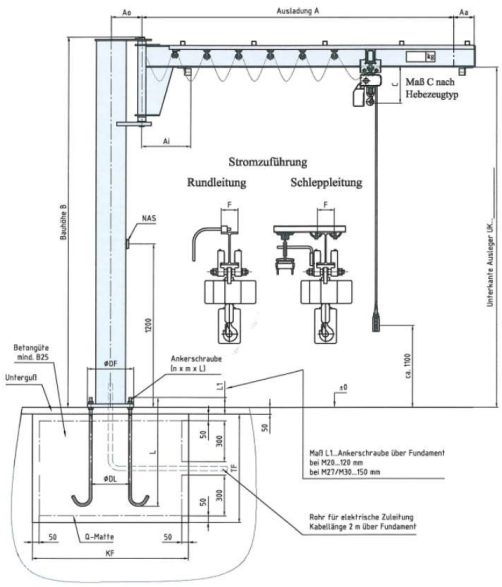

Säulenschwenkkran 270° GSX

50 kg bis 125 kg

Obenliegender Ausleger für mehr Hubhöhe.
Leichtes Schwenken von Hand.
Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien. Hubklasse H2.
Beanspruchungsgruppe B2.

Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage.

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Max.. Hebezeuggewicht	Ausladung	Unterkante Träger	Baugruppe	Bauhöhe	Lochkreis	Fußflansch	Trägerflansch		Anfahrmaß		Fundament		Ankerschrauben		Bewehrung	Gewicht ca.
			A	UK		B	DL	DF	F	Ao	Aa	Ai	TF	KF	L	AxM	Q	
	[t]	[kg]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	StxGewi.	[mm²/m]	[kg]
03180001	0,050	20	4500	2500	1	2720	230	280	82	189	150	300	0,80	1,00	800	6xM20	221	180
03180002	0,050	20	5000	2500	1	2720	230	280	82	189	150	300	0,80	1,05	800	6xM20	221	190
03180003	0,050	20	5500	2500	1	2740	230	280	91	189	150	300	0,80	1,15	800	6xM20	221	210
03180004	0,050	20	6000	2500	2	2740	290	340	91	225	150	350	0,80	1,20	800	8xM20	221	260
03180005	0,050	20	6500	2500	2	2760	290	340	100	225	150	350	0,80	1,25	800	8xM20	221	290
03180006	0,050	20	7000	2500	2	2780	290	340	110	225	150	350	0,80	1,30	800	8xM20	221	330
03180007	0,080	20	2000	2500	1	2680	230	280	64	189	150	300	0,80	0,80	800	6xM20	188	120
03180008	0,080	20	2500	2500	1	2680	230	280	64	189	150	300	0,80	0,85	800	6xM20	188	120
03180009	0,080	20	3000	2500	1	2700	230	280	73	189	150	300	0,80	0,90	800	6xM20	188	140
03180010	0,080	20	3500	2500	1	2700	230	280	73	189	150	300	0,80	0,95	800	6xM20	221	150
03180011	0,080	20	4000	2500	1	2700	230	280	73	189	150	300	0,80	1,00	800	6xM20	221	160
03180012	0,080	20	4500	2500	2	2700	290	340	73	225	150	350	0,80	1,05	800	8xM20	221	200
03180013	0,080	20	5000	2500	2	2720	290	340	82	225	150	350	0,80	1,15	800	8xM20	221	220
03180014	0,080	20	5500	2500	2	2740	290	340	91	225	150	350	0,80	1,25	800	8xM20	221	250
03180015	0,080	20	6000	2500	2	2760	290	340	100	225	150	350	0,80	1,35	800	8xM20	221	280
03180016	0,080	20	6500	2500	2	2780	290	340	110	225	150	350	0,80	1,45	800	8xM20	221	320
03180017	0,080	20	7000	2500	3	2770	370	420	100	271	150	450	0,80	1,50	800	10xM20	221	360
03180018	0,125	40	2000	2500	1	2680	230	280	64	189	150	300	0,80	0,90	800	6xM20	188	120
03180019	0,125	40	2500	2500	1	2680	230	280	64	189	150	300	0,80	1,00	800	6xM20	221	120
03180020	0,125	40	3000	2500	1	2700	230	280	73	189	150	300	0,80	1,15	800	6xM20	221	140
03180021	0,125	40	3500	2500	2	2700	290	340	73	225	150	350	0,80	1,25	800	8xM20	221	180
03180022	0,125	40	4000	2500	2	2720	290	340	82	225	150	350	0,80	1,30	800	8xM20	221	200
03180023	0,125	40	4500	2500	2	2740	290	340	91	225	150	350	0,80	1,35	800	8xM20	221	230
03180024	0,125	40	5000	2500	2	2760	290	340	100	225	150	350	0,80	1,40	800	8xM20	221	260
03180025	0,125	40	5500	2500	3	2750	370	420	91	271	150	450	0,80	1,45	800	10xM20	221	300
03180026	0,125	40	6000	2500	3	2750	370	420	91	271	150	450	0,80	1,50	800	10xM20	221	320
03180027	0,125	40	6500	2500	3	2770	370	420	100	271	150	450	0,80	1,55	800	10xM20	221	350
03180028	0,125	40	7000	250	3	2790	370	420	110	271	150	450	0,80	1,65	800	10xM20	221	390

Lieferbares Zubehör:
Ankerschrauben und Schablone – Zwischenfußplatte einschließlich Dübel – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel – Schwenkbremse – Wetterschutzdach – Schwenkanschläge – Boden-/Wandbefestigung – Boden-/Deckenbefestigung – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt) - Säulenverlängerung
Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer
Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com