


Säulendrehkran ZSL 0,5 t bis 1,0 t

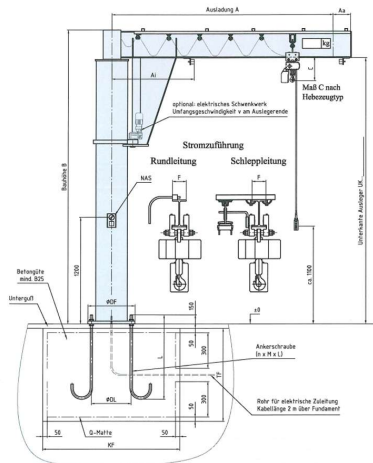

Drehbereich 360° endlos.
 Obenliegender Ausleger für mehr Hubhöhe.
 Leichtes Schwenken von Hand.
 Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien.
 Hubklasse H2.
 Beanspruchungsgruppe B2.

Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage.
 Befestigungsmöglichkeiten sind vielseitig.

Andere Tragfähigkeiten, Zwischengrößen und
 Ausladungen auf Anfrage.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Max. Hebezeuggewicht	Ausladung		BG	Bauhöhe	Lochkreis	Fußflansch	Trägerflansch	Anfahrmaße		Fundament		Ankerschrauben		Bewehrung	Gewicht ca.
			A	UK						Aa	Ai	TF	KF	L	AxM		
	[t]	[kg]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	StxGewi	[mm²/m]	[kg]
03180201	0,5	80	2000	3000	1	3220	450	530	91	150	880	1,05	1,15	950	6xM27	221	350
03180202	0,5	80	2500	3000	1	3220	450	530	91	150	880	1,05	1,25	950	6xM27	221	360
03180203	0,5	80	3000	3000	1	3220	450	530	91	150	880	1,05	1,35	950	6xM27	221	370
03180204	0,5	80	3500	3000	1	3240	450	530	100	150	880	1,05	1,40	950	6xM27	221	400
03180205	0,5	80	4000	3000	1	3260	450	530	110	150	880	1,05	1,45	950	6xM27	221	420
03180206	0,5	80	4500	3000	1	3280	450	530	120	150	880	1,05	1,55	950	6xM27	221	460
03180207	0,5	80	5000	3000	1	3310	470	550	135	150	880	1,05	1,65	950	10xM27	221	500
03180208	0,5	80	5500	3000	1	3340	470	550	150	150	880	1,05	1,65	950	10xM27	377	560
03180209	0,5	80	6000	3000	1	3370	470	550	160	150	880	1,05	1,70	950	10xM27	377	620
03180210	0,5	80	6500	3000	1	3340	570	650	150	150	1120	1,05	1,75	950	8xM30	377	740
03180211	0,5	80	7000	3000	1	3340	570	650	150	150	1120	1,05	1,80	950	8xM30	377	770
03180212	0,8	90	2000	3000	1	3220	450	530	91	200	880	1,05	1,25	950	6xM27	221	350
03180213	0,8	90	2500	3000	1	3220	450	530	91	200	880	1,05	1,35	950	6xM27	221	360
03181214	0,8	90	3000	3000	1	3240	450	530	100	200	880	1,05	1,45	950	6xM27	221	380
03180215	0,8	90	3500	3000	1	3280	470	530	120	200	880	1,05	1,55	950	10xM27	221	430
03180216	0,8	90	4000	3000	1	3340	470	550	150	200	880	1,05	1,65	950	10xM27	377	490
03180217	0,8	90	4500	3000	1	3370	470	550	160	200	880	1,05	1,70	950	10xM27	377	550
03180218	0,8	90	5000	3000	2	3310	570	650	135	200	1120	1,05	1,75	950	8xM30	377	650
03180219	0,8	90	5500	3000	2	3340	570	650	150	200	1120	1,05	1,85	950	8xM30	377	700
03180220	0,8	90	6000	3000	2	3370	570	650	160	200	1120	1,05	1,90	950	8xM30	377	770
03180221	0,8	90	6500	3000	2	3400	550	630	170	200	1120	1,05	1,95	950	14xM30	424	840
03180222	0,8	90	7000	3000	2	3440	550	630	180	200	1120	1,05	2,05	950	14xM30	424	940
03180223	1,0	100	2000	3000	1	3220	450	530	91	200	880	1,05	1,35	950	6xM27	221	350
03180224	1,0	100	2500	3000	1	3240	450	530	100	200	880	1,05	1,45	950	6xM27	221	370
03180225	1,0	100	3000	3000	1	3260	470	550	110	200	880	1,05	1,55	950	10xM27	377	400
03180226	1,0	100	3500	3000	1	3310	470	550	135	200	880	1,05	1,65	950	10xM27	377	450
03180227	1,0	100	4000	3000	1	3370	470	550	160	200	880	1,05	1,75	950	10xM27	377	520
03180228	1,0	100	4500	3000	2	3310	570	650	135	200	1120	1,05	1,80	950	8xM30	377	630
03180229	1,0	100	5000	3000	2	3340	570	650	150	200	1120	1,05	1,85	950	8xM30	377	680
03180230	1,0	100	5500	3000	2	3370	550	630	160	200	1120	1,05	2,00	950	14xM30	377	740
03180231	1,0	100	6000	3000	2	3400	550	630	170	200	1120	1,05	2,05	950	14xM30	377	810
03180232	1,0	100	6500	3000	3	3400	670	750	170	200	1310	1,05	2,10	950	15xM30	424	1000
03180233	1,0	100	7000	3000	3	3400	670	750	170	200	1310	1,05	2,20	950	15xM30	424	1020

Lieferbares Zubehör:

Ankerschrauben und Schablone – Zwischenfußplatte einschließlich Dübel – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel / Idealsteuerung – Drehantrieb 1 oder 2 Geschwindigkeiten – Wetterschutzdach – Schwenkanschläge – Boden-/Wandbefestigung – Boden-/Deckenbefestigung – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt) – Säulenverlängerung – Endschalerausstattung zur Begrenzung des Drehbereiches

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH
 Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
 63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
 Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com