


## Säulendrehkran 360° , 3,2 t, schwere Ausführung ZSD

- Drehbereich 360° endlos
- Oberliegender Ausleger für mehr Hubhöhe
- Leichtes Schwenken von Hand
- Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien
- Hubklasse H2, Beanspruchungsgruppe B2
- Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage
- Befestigungsmöglichkeiten sind vielseitig

Andere Tragfähigkeiten, Zwischengrößen und Ausladungen auf Anfrage.

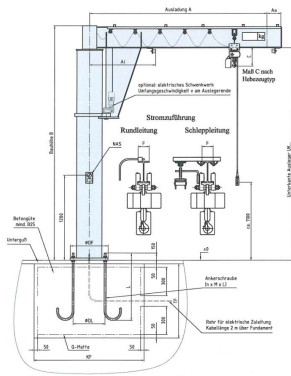

| Bestell-Nr. | Tragfähigkeit | max. Hebezeuggewicht | Ausladung | Unter-<br>kante | Bau-<br>größe | Bau-<br>höhe | Loch-<br>kreis | Fuß-<br>flansch | Träger-<br>flansch | Anfahrmaße |      | Fundament |      | Ankerschrauben |         | Be-<br>wehrung | Gewicht<br>ca. |
|-------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|------|-----------|------|----------------|---------|----------------|----------------|
|             |               |                      | A         | UK              |               | B            | DL             | DF              | F                  | Aa         | Ai   | TF        | KF   | L              | AxM     | Q              |                |
|             |               |                      | [mm]      | [mm]            |               | [mm]         | [mm]           | [mm]            | [mm]               | [mm]       | [mm] | [mm]      | [mm] | [mm]           | StxGewi | [mm²/m]        |                |
| 03180596    | 3,2           | 200                  | 2000      | 3000            | 2             | 3340         | 550            | 630             | 150                | 200        | 1120 | 1,05      | 1,90 | 950            | 14xM30  | 377            | 540            |
| 03180597    | 3,2           | 200                  | 2500      | 3000            | 3             | 3370         | 670            | 750             | 160                | 200        | 1310 | 1,05      | 2,05 | 950            | 14xM30  | 424            | 740            |
| 03180598    | 3,2           | 200                  | 3000      | 3000            | 3             | 3400         | 670            | 750             | 170                | 200        | 1310 | 1,05      | 2,20 | 950            | 15xM30  | 513            | 790            |
| 03180599    | 3,2           | 200                  | 3500      | 3000            | 4             | 3400         | 750            | 830             | 170                | 200        | 1440 | 1,05      | 2,30 | 950            | 18xM30  | 513            | 1060           |
| 03180600    | 3,2           | 200                  | 4000      | 3000            | 4             | 3440         | 750            | 830             | 180                | 200        | 1440 | 1,05      | 2,40 | 950            | 18xM30  | 664            | 1140           |
| 03180601    | 3,2           | 200                  | 4500      | 3000            | 4             | 3490         | 750            | 830             | 190                | 200        | 1440 | 1,05      | 2,55 | 950            | 18xM30  | 664            | 1220           |
| 03180602    | 3,2           | 200                  | 5000      | 3000            | 4             | 3490         | 750            | 830             | 190                | 200        | 1440 | 1,05      | 2,65 | 950            | 18xM30  | 664            | 1260           |
| 03180603    | 3,2           | 200                  | 5500      | 3000            | 5             | 3540         | 900            | 980             | 200                | 200        | 1660 | 1,05      | 2,75 | 950            | 24xM30  | 664            | 1620           |
| 03180604    | 3,2           | 200                  | 6000      | 3000            | 5             | 3540         | 900            | 980             | 200                | 200        | 1660 | 1,05      | 2,85 | 950            | 24xM30  | 866            | 1660           |
| 03180605    | 3,2           | 200                  | 6500      | 3000            | 5             | 3590         | 900            | 980             | 210                | 200        | 1660 | 1,05      | 2,95 | 950            | 24xM30  | 866            | 1820           |
| 03180606    | 3,2           | 200                  | 7000      | 3000            | 5             | 3640         | 900            | 980             | 210                | 200        | 1660 | 1,05      | 3,00 | 950            | 24xM30  | 866            | 2140           |

### Lieferbares Zubehör:

Ankerschrauben und Schablone – Zwischenfußplatte einschließlich Dübel – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel – Schwenkbremse – Wetterschutzdach – Schwenkanschläge – Boden-/Wandbefestigung – Boden-/Deckenbefestigung – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt) - Säulenverlängerung

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

**NEUMANN GMBH**

Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a

63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0

Fax 06074 850412

E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)

[www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)