


Säulendrehkran 360° 0,5 t bis 1,0 t, schwere Ausführung ZSD

- Drehbereich 360° endlos
- Oberliegender Ausleger für mehr Hubhöhe
- Leichtes Schwenken von Hand
- Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien
- Hubklasse H2, Beanspruchungsgruppe B2
- Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage
- Befestigungsmöglichkeiten sind vielseitig

Andere Tragfähigkeiten, Zwischengrößen und Ausladungen auf Anfrage.

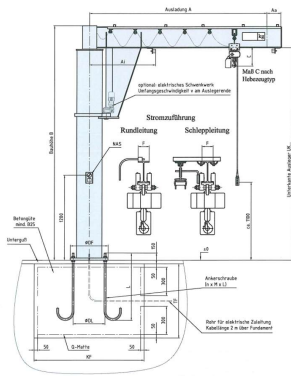

Bestell-Nr.	Trag-fähigkeit	max. Hebe-zeug-gewicht	Aus-ladung	Unter-kante	Bau-größe	Bau-höhe	Loch-kreis	Fuß-flansch	Träger-flansch	Anfahrmaße		Fundament		Ankerschrauben		Be-wehrung	Gewicht ca.
			A	UK		B	DL	DF	F	Aa	Ai	TF	KF	L	AxM	Q	
	[t]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	StxGewi	[mm²/m]	[kg]
03180500	0,5	80	2000	3000	1	3260	450	530	110	150	880	1,05	1,15	950	6xM27	221	370
03180501	0,5	80	2500	3000	1	3260	450	530	110	150	880	1,05	1,25	950	6xM27	221	380
03180502	0,5	80	3000	3000	1	3260	450	530	110	150	880	1,05	1,35	950	6xM27	221	390
03180503	0,5	80	3500	3000	1	3260	450	530	110	150	880	1,05	1,40	950	6xM27	221	410
03180504	0,5	80	4000	3000	1	3280	450	530	120	150	880	1,05	1,45	950	6xM27	221	440
03180505	0,5	80	4500	3000	1	3310	450	530	135	150	880	1,05	1,55	950	6xM27	221	480
03180506	0,5	80	5000	3000	1	3340	470	550	150	150	880	1,05	1,65	950	10xM27	221	530
03180507	0,5	80	5500	3000	2	3310	570	650	135	150	1120	1,05	1,65	950	8xM30	377	660
03180508	0,5	80	6000	3000	2	3340	570	650	150	150	1120	1,05	1,70	950	8xM30	377	720
03180509	0,5	80	6500	3000	2	3340	570	650	150	150	1120	1,05	1,75	950	8xM30	377	740
03180510	0,5	80	7000	3000	2	3370	570	650	160	150	1120	1,05	1,80	950	8xM30	377	820
03180511	0,5	80	7500	3000	3	3370	670	750	160	150	1310	1,05	1,85	950	15xM30	377	990
03180512	0,5	80	8000	3000	3	3400	670	750	170	150	1310	1,05	1,95	950	15xM30	377	1080
03180513	0,5	80	8500	3000	3	3400	670	750	170	150	1310	1,05	2,00	950	15xM30	424	1120
03180514	0,5	90	9000	3000	3	3440	670	750	180	150	1310	1,05	2,10	950	15xM30	424	1220
03180515	0,5	80	9500	3000	3	3490	670	750	190	150	1310	1,05	2,20	950	15xM30	424	1380
03180516	0,5	90	10000	3000	3	3490	670	750	190	150	1310	1,05	2,25	950	15xM30	424	1420
03180517	0,8	90	2000	3000	1	3260	450	530	110	200	880	1,05	1,25	950	6xM27	221	370
03180518	0,8	90	2500	3000	1	3260	450	530	110	200	880	1,05	1,35	950	6xM27	221	380
03180519	0,8	90	3000	3000	1	3260	450	530	110	200	880	1,05	1,45	950	6xM27	221	400
03180520	0,8	90	3500	3000	1	3310	470	550	135	200	880	1,05	1,55	950	10xM27	377	450
03180521	0,8	90	4000	3000	2	3310	570	650	135	200	1120	1,05	1,65	950	8xM30	377	610
03180522	0,8	90	4500	3000	2	3310	570	650	135	200	1120	1,05	1,70	950	8xM30	377	630
03180523	0,8	90	5000	3000	2	3340	570	650	150	200	1120	1,05	1,80	950	8xM30	377	680
03180524	0,8	90	5500	3000	2	3370	570	650	160	200	1120	1,05	1,85	950	8xM30	377	740
03180525	0,8	90	6000	3000	2	3400	570	650	170	200	1120	1,05	1,95	950	8xM30	377	810
03180526	0,8	90	6500	3000	3	3400	670	750	170	200	1310	1,05	2,00	950	15xM30	424	1000
03180527	0,8	90	7000	3000	3	3400	670	750	170	200	1310	1,05	2,05	950	15xM30	424	1020
03180528	0,8	90	7500	3000	3	3440	670	750	180	200	1310	1,05	2,10	950	15xM30	424	1120
03180529	0,8	90	8000	3000	3	3440	670	750	180	200	1310	1,05	2,20	950	15xM30	424	1160
03180530	0,8	90	8500	3000	3	3490	670	750	190	200	1310	1,05	2,25	950	15xM30	513	1300
03180531	0,8	90	9000	3000	3	3490	670	750	190	200	1310	1,05	2,30	950	15xM30	513	1340
03180532	0,8	90	9500	3000	4	3490	750	830	190	200	1440	1,05	2,35	950	18xM30	513	1620
03180533	0,8	90	10000	3000	4	3540	750	830	200	200	1440	1,05	2,45	950	18xM30	513	1800
03180534	1,0	100	2000	3000	1	3260	450	530	110	200	880	1,05	1,35	950	6xM27	221	370
03180535	1,0	100	2500	3000	1	3260	450	530	110	200	880	1,05	1,45	950	6xM27	221	380
03180536	1,0	100	3000	3000	1	3310	470	550	135	200	880	1,05	1,55	950	10xM27	221	430
03180537	1,0	100	3500	3000	2	3280	570	650	120	200	1120	1,05	1,65	950	8xM30	377	570
03180538	1,0	100	4000	3000	2	3310	570	650	135	200	1120	1,05	1,75	950	8xM30	377	610
03180539	1,0	100	4500	3000	2	3340	570	650	150	200	1120	1,05	1,80	950	8xM30	377	660
03180540	1,0	100	5000	3000	2	3370	570	650	160	200	1120	1,05	1,85	950	8xM30	377	710
03180541	1,0	100	5500	3000	3	3370	670	750	160	200	1310	1,05	1,95	950	15xM30	377	890
03180542	1,0	100	6000	3000	3	3400	670	750	170	200	1310	1,05	2,05	950	15xM30	377	970
03180543	1,0	100	6500	3000	3	3440	670	750	180	200	1310	1,05	2,10	950	15xM30	424	1060
03180544	1,0	100	7000	3000	3	3440	670	750	180	200	1310	1,05	2,20	950	15xM30	424	1100
03180545	1,0	100	7500	3000	3	3490	670	750	190	200	1310	1,05	2,25	950	15xM30	513	1220
03180546	1,0	100	8000	3000	3	3490	670	750	190	200	1310	1,05	2,30	950	15xM30	513	1260
03180547	1,0	100	8500	3000	4	3490	750	830	190	200	1440	1,05	2,40	950	18xM30	513	1540
03180548	1,0	100	9000	3000	4	3490	750	830	190	200	1440	1,05	2,45	950	18xM30	513	1580
03180549	1,0	100	9500	3000	4	3540	750	830	200	200	1440	1,05	2,50	950	18xM30	589	1740
03180550	1,0	100	10000	3000	4	3590	750	830	210	200	1440	1,05	2,60	950	18xM30	589	1960

Lieferbares Zubehör:

Ankerschrauben und Schablone – Zwischenfußplatte einschließlich Dübel – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel – Schwenkbremse – Wetterschutzdach – Schwenkanschläge – Boden-/Wandbefestigung – Boden-/Deckenbefestigung – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt) - Säulenverlängerung

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch