


Säulendrehkran 360° GLS 0,5 t bis 0,125 t

- Leichtes Schwenken von Hand
- Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien
- Hubklasse H2
- Beanspruchungsgruppe B2

Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage

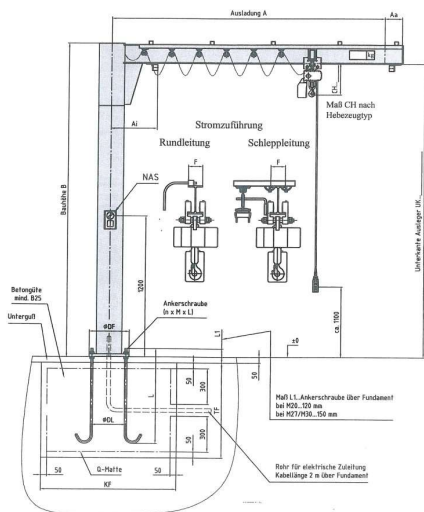

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Max.. Hebezeuggewicht	Ausladung	Unter-kante Träger	Bau-höhe	Loch-kreis	Fuß-flansch außen	Träger-flansch-breite	Anfahrmaß		Fundament		Ankerschrauben		Be-wehrung	Gewicht ca.
			A	UK	B	DL	DF	F	Aa	Ai	TF	KF	L	AxM		
	[t]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	StxGewi.	[mm²/m]	[kg]03
03180802	0,05	20	3500	2500	2680	230	280	73	150	250	800	800	800	6xM20	188	130
03180803	0,05	20	4000	2500	2680	230	280	73	150	250	800	900	800	6xM20	188	130
03180804	0,05	20	4500	2500	2700	230	280	82	150	300	800	950	800	6xM20	221	180
03180805	0,05	20	5000	2500	2700	230	280	82	150	300	800	1000	800	6xM20	221	190
03180806	0,05	20	5500	2500	2720	230	280	91	150	300	800	1050	800	6xM20	221	220
03180807	0,05	20	6000	2500	2700	290	340	82	150	350	800	1150	800	8xM20	221	260
03180808	0,05	20	6500	2500	2700	290	340	82	150	350	800	1200	800	8xM20	221	270
03180809	0,05	20	7000	2500	2720	290	340	91	150	350	800	1250	800	8xM20	221	300
03180810	0,08	20	2000	2500	2680	230	280	73	150	250	800	750	800	6xM20	188	100
03180811	0,08	20	2500	2500	2680	230	280	73	150	250	800	800	800	6xM20	188	110
03180812	0,08	20	3000	2500	2680	230	280	73	150	250	800	850	800	6xM20	188	120
03180813	0,08	20	3500	2500	2680	230	280	73	150	300	800	900	800	6xM20	221	150
03180814	0,08	20	4000	2500	2700	230	280	82	150	300	800	950	800	6xM20	221	170
03180815	0,08	20	4500	2500	2680	290	340	73	150	350	800	1000	800	8xM20	221	220
03180816	0,08	20	5000	2500	2700	290	340	82	150	350	800	1050	800	8xM20	221	240
03180817	0,08	20	5500	2500	2720	290	340	91	150	350	800	1150	800	8xM20	221	270
03180818	0,08	20	6000	2500	2740	290	340	100	150	350	800	1250	800	8xM20	221	300
03180819	0,08	20	6500	2500	2720	370	420	91	150	450	800	1350	800	10xM20	221	360
03180820	0,08	20	7000	2500	2720	370	420	91	150	450	800	1450	800	10xM20	221	370
03180821	0,125	40	2000	2500	2680	230	280	73	150	250	800	900	800	6xM20	188	100
03180822	0,125	40	2500	2500	2680	230	280	73	150	300	800	900	800	6xM20	221	140
03180823	0,125	40	3000	2500	2700	230	280	82	150	300	800	1000	800	6xM20	221	150
03180824	0,125	40	3500	2500	2680	290	340	73	150	350	800	1150	800	8xM20	221	200
03180825	0,125	40	4000	2500	2700	290	340	82	150	350	800	1250	800	8xM20	221	220
03180826	0,125	40	4500	2500	2720	290	340	91	150	350	800	1350	800	8xM20	221	240
03180827	0,125	40	5000	2500	2760	290	340	110	150	350	800	1350	800	8xM20	221	290
03180828	0,125	40	5500	2500	2720	370	420	91	150	450	800	1450	800	10xM20	221	340
03180829	0,125	40	6000	2500	2740	370	420	100	150	450	800	1450	800	10xM20	221	370
03180830	0,125	40	6500	2500	2760	370	420	110	150	450	800	1550	800	10xM20	221	410
03180831	0,125	40	7000	2500	2780	370	420	120	150	450	800	1550	800	10xM20	221	460

Zwischengrößen auf Anfrage.

Lieferbares Zubehör:

Ankerschrauben und Schablone – Zwischenfußplatte einschließlich Dübel – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel – Schwenkbremse – Wetterschutzdach – Schwenkanschlüsse – Boden-/Wandbefestigung – Boden-/Deckenbefestigung – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt) – Säulenverlängerung

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com