




Säulendrehkran 360° GLS 0,2 t bis 0,4 t

- Leichtes Schwenken von Hand
- Ausführung nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinien
- Hubklasse H2
- Beanspruchungsgruppe B2

Ausführung für den Betrieb im Freien auf Anfrage

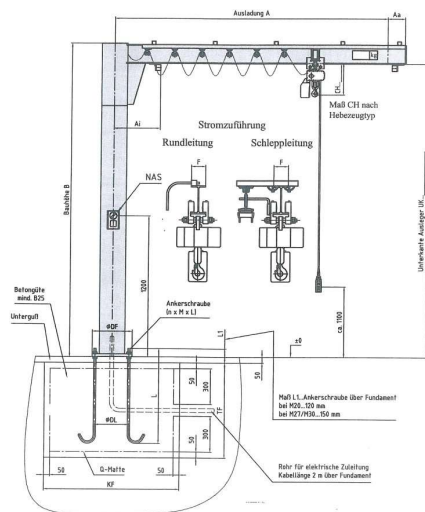

Bestell-Nr.	Trag-fähig-keit	Max.. Hebe-zeug-gewicht	Aus-ladung	Unter-kante Träger	Bau-höhe	Loch-kreis	Fuß-flansch außen	Träger-flansch-breite	Anfahrmaß		Fundament		Ankerschrauben		Be-wehrung	Gewicht ca.
			A	UK	B	DL	DF	F	Aa	Ai	TF	KF	L	AxM	Q	
	[t]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	StxGewi.	[mm²/m]	[kg]03
03180832	0,20	50	2000	2500	2680	230	280	73	150	300	800	950	800	6xM20	221	130
03180833	0,20	50	2500	2500	2720	230	280	91	150	300	800	1050	800	6xM20	221	150
03180834	0,20	50	3000	2500	2700	290	340	82	150	350	800	1100	800	8xM20	221	200
03180835	0,20	50	3500	2500	2720	290	340	91	150	350	800	1150	800	8xM20	221	220
03180836	0,20	50	4000	2500	2720	370	420	91	150	450	800	1250	800	10xM20	221	310
03180837	0,20	50	4500	2500	2740	370	420	100	150	450	800	1300	800	10xM20	221	330
03180838	0,20	50	5000	2500	2760	370	420	110	150	450	800	1350	800	10xM20	221	370
03180839	0,20	50	5500	2500	2780	370	420	120	150	450	800	1400	800	10xM20	221	410
03180840	0,20	50	6000	2500	2810	370	420	135	150	450	800	1500	800	10xM20	221	460
03180841	0,20	50	6500	2500	2780	420	480	120	150	500	1050	1450	1050	6xM27	221	480
03180842	0,20	50	7000	2500	2810	420	480	135	150	500	1050	1550	1050	6xM27	221	540
03180843	0,25	55	2000	2500	2700	230	280	82	150	300	800	1000	800	6xM20	221	140
03180844	0,25	55	2500	2500	2700	290	340	82	150	350	800	1050	800	8xM20	221	190
03180845	0,25	55	3000	2500	2720	290	340	91	150	350	800	1150	800	8xM20	221	210
03180846	0,25	55	3500	2500	2700	370	420	82	150	450	800	1250	800	10xM20	221	280
03180847	0,25	55	4000	2500	2720	370	420	91	150	450	800	1350	800	10xM20	221	310
03180848	0,25	55	4500	2500	2760	370	420	110	150	450	800	1350	800	10xM20	221	350
03180849	0,25	55	5000	2500	2810	370	420	135	150	450	800	1450	800	10xM20	221	420
03180850	0,25	55	5500	2500	2780	420	480	120	150	500	1050	1450	1050	6xM27	221	450
00180851	0,25	55	6000	2500	2810	420	480	135	150	500	1050	1550	1050	6xM27	221	500
03180852	0,40	55	2000	2500	2700	290	340	82	150	350	800	1100	800	8xM20	221	180
03180853	0,40	55	2500	2500	2760	290	340	110	150	350	800	1200	800	8xM20	221	220
03180854	0,40	55	3000	2500	2720	370	420	91	150	450	800	1300	800	10xM20	221	280
03180855	0,40	55	3500	2500	2760	370	420	110	150	450	800	1350	800	10xM20	221	320
03180856	0,40	55	4000	2500	2840	370	420	150	150	450	800	1450	800	10xM20	221	410
03180857	0,40	55	4500	2500	2780	420	480	120	150	500	1050	1450	1050	6xM27	221	420
03180858	0,40	55	5000	2500	2840	420	480	150	150	500	1050	1500	1050	6xM27	221	490

Zwischengrößen auf Anfrage.

Lieferbares Zubehör:

Ankerschrauben und Schablone – Zwischenfußplatte einschließlich Dübel – Elektrische Ausrüstung Rundkabel / Schleppkabel – Schwenkbremse – Wetterschutzdach – Schwenkanschläge – Boden-/Wandbefestigung – Boden-/Deckenbefestigung – Feuerverzinkung – Sonderfarbtöne – Arretierung des Auslegers in einer Stellung (handbetätigt) - Säulenverlängerung

Handkettenzug, Elektrokettenzug, Druckluftkettenzug, Balancer

Lastaufnahmemittel, Standard aus Katalog oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com