# Hydraulischer Industrie-Werkstattkran 1000 kg – 3000 kg

## Mit Fahrpositionierer (FaPo)

## Hub manuell und elektrisch (Batterie)

Mit parallelem Fahrgestell
Für intensiven Gebrauch
Von Hand zu verschieben mit Fahrpositionierer
Robuste Hydraulik
Ausleger 13-fach verstellbar
Unter Last verschiebbar
Konzipiert für extrem lange Lebensdauer

Alle Werkstattkrane werden mit Kranprüfbuch (gemäß BGV D6) geliefert

| Technische Daten | Maße | HB1000 FaPo | HB2000 FaPo | HB3000 FaPo | HB1000B07 FaPo | HB2000B08 FaPo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubwerk | | manuell | manuell | manuell | elektrisch | elektrisch |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 1000/650 | 2000/1100 | 3000/1100 | 1000/650 | 2000/1000 |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 820/800 | 1600/1275 | 2700/1275 | 880/800 | 1800/1275 |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 660/950 | 1200/1450 | 1900/1450 | 780/950 | 1650/1450 |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 460/1100 | 800/1625 | 1350/1625 | 700/1100 | 1500/1625 |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 355/1250 | 600/1800 | 1000/1800 | 650/1250 | 1400/1800 |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 280/1400 | 450/1975 | 830/1975 | 600/1400 | 1300/1975 |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 240/1550 | 400/2150 | 700/2150 | 550/1550 | 1200/2150 |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 180/1700 | 300/2325 | 500/2325 | 255/1700 | 570/2325 |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 150/1850 | 250/2500 | 400/2500 | 235/1850 | 540/2500 |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 130/2000 | 220/2675 | 330/2675 | 220/2000 | 510/2675 |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 110/2150 | 200/2850 | 270/2850 | 210/2150 | 485/2850 |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 100/2300 | 170/3025 | 230/3025 | 197/2300 | 460/3025 |
| Tragfähigkeit vor Hydraulik / bei Ausladung | [kg/mm] | 90/2450 | 155/3200 | 200/3200 | 185/2450 | 440/3200 |
| | | | | | | |
| Länge Ausleger LA1 bis LA3 | [mm] | 1150-2900 | 1650-3750 | 1650-3750 | 1150-2900 | 1650-3750 |
| Fahrgestelllänge (Radstand) LF | [mm] | 1600 | 1910 | 1990 | 1600 | 1910 |
| Breite Fahrgestell (Außen/Innen) B/Bi | [mm] | 980/830 | 1250/1050 | 1600/1400 | 980/830 | 1250/1050 |
| Durchfahrhöhe, Ausleger abgesenkt/Waagerecht | [mm] | 1600/1700 | 1980/2200 | 2000/2250 | 1600/1700 | 1980/2200 |
| Hubhöhe bei LA1 | [mm] | 890-2350 | 1160-3450 | 1185-3475 | 890-2350 | 1160-3450 |
| Hubhöhe bei LA3 | [mm] | 0-3750 | 90-5390 | 115-5410 | 0-3750 | 90-5390 |
| Gangbreite bei 90° Wendung mind. ca. | [mm] | 2200 | 2600 | 2700 | 2200 | 2600 |
| Hakenlänge ca. | [mm] | 265 | 330 | 380 | 265 | 330 |
| Rad Lastseite Polyamid R1 | [mm] | 2x125 | 2x200 | 2x250 | 2x125 | 2x200 |
| Rad Lenkseite Polyurathan R2 | [mm] | 1x200x80 | 1x200x80 | 1x200x80 | 1x200x80 | 1x200x80 |
| Unterfahrhöhe U | [mm] | 180 | 240 | 280 | 180 | 240 |
| Bodenfreiheit O | [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gewicht | [kg] | 290 | 520 | 800 | 480 | 950 |
| Bestell-Nr. | | 08020110 | 08020120 | 08020130 | 08020150 | 08020160 |

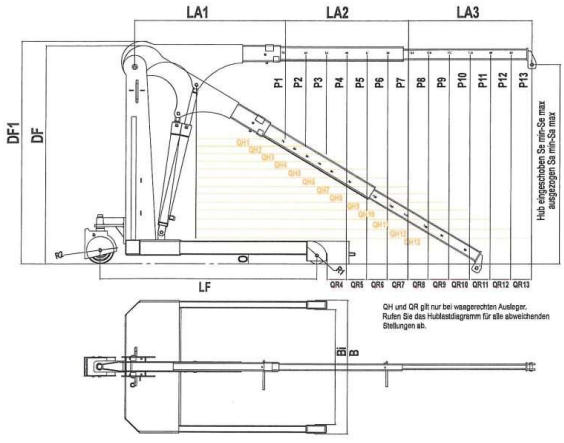

elektrisch

**NEUMANN GMBH**
**Hebesysteme Fördertechnik**
**Paul-Ehrlich-Straße 5a**
**63128 Dietzenbach**
**Tel. 06074 8504-0**
**Fax 06074 850412**
**E-Mail info@neumann-gmbh.com**
**www.neumann-gmbh.com**