


ANLEGELEITER, Aluminium, mit gepolsterter Stufen-Vorderkante

Industriequalität Z 600

- Schienbeinschonende Polsterung
- Holme abriebfest eloxiert
- 80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsflächen
- Äußere Breite 300 mm
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Ästhetisches Design, ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen


Sonderausstattung:

- Auch als Regalleiter erhältlich
- Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe

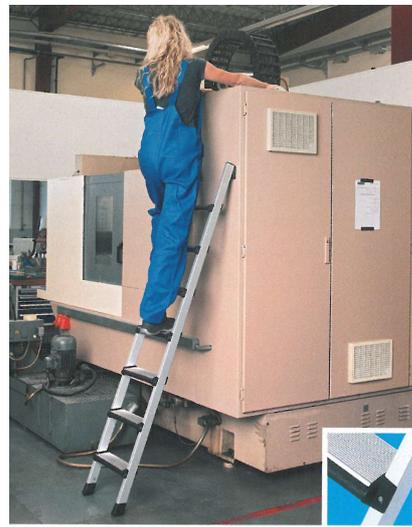


Leiterlänge	[m]	1,64	1,87	2,11	2,35	2,59	2,82	3,06
Arbeitshöhe ca.	[m]	2,65	2,85	3,10	3,35	3,55	3,80	4,00
Holmhöhe	[mm]	48	48	48	48	48	48	48
Sprossenanzahl		6	7	8	9	10	11	12
Gewicht ca.	[kg]	4,2	4,8	5,3	5,8	6,4	6,9	7,4
Bestell-Nr.		28020110	28020120	28020130	28020140	28020150	28020160	28020170

Anlegeprofil



Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung



Rutschfeste Leiterschuhe



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com