

## Regalleiter, Aluminium, fahrbar

Fahrbare Regalleitern sind besonders komfortabel und für den regelmäßigen Einsatz konzipiert.

Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.

Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

### Hinweis:

Leiternlänge wird entsprechend Ihrer angegebenen senkrechten Einhänghöhe individuell angepasst.



### 1. geschraubte Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante

|   |     |           |           |           |           |           |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| von/bis maximale senkrechte Einhänghöhe                 | [m] | 1,68-1,89 | 1,90-2,13 | 2,14-2,34 | 2,35-2,56 | 2,57-2,78 | 2,79-3,00 | 3,01-3,22 |
| Stufenanzahl  |     | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |
| Bestell-Nr.   |     | 28000065  | 28000070  | 28000075  | 28000080  | 28000085  | 28000090  | 28000095  |
| Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,404 |     |           |           |           |           |           |           |           |

### 2. gebördelte Stufen mit Safer StepTechnology


|   |     |             |             |             |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| von/bis maximale senkrechte Einhänghöhe                 | [m] | 1,67 - 2,16 | 2,17 - 2,67 | 2,68 - 3,20 | 3,21 - 3,72 | 3,73 - 4,25 |
| Stufenanzahl  |     | 6           | 8           | 10          | 12          | 14          |
| Bestell-Nr.   |     | 28000100    | 28000105    | 28000110    | 28000115    | 28000120    |
| Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,364 |     |             |             |             |             |             |

### 3. gebördelte Breitsprossen

|   |     |             |             |             |             |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| von/bis maximale senkrechte Einhänghöhe                 | [m] | 1,59 - 2,06 | 2,07 - 2,58 | 2,59 - 3,11 | 3,12 - 3,64 | 3,65 - 4,16 | 4,17 - 4,69 |
| Stufenanzahl  |     | 6           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          |
| Bestell-Nr.   |     | 28000125    | 28000130    | 28000135    | 28000140    | 28000145    | 28000150    |
| Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,364 |     |             |             |             |             |             |             |

### Zubehör

|   |             |          |
|---|-------------|----------|
| Leichtmetallrohr, Ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert                                   | Bestell-Nr. | 28000160 |
| Leichtmetallzwischenhalter  |             | 28000162 |
| Leichtmetallhalter mit Endanschlag rechts   |             | 28000164 |
| Leichtmetallhalter mit Endanschlag links  |             | 28000166 |
| Schienenanlagen: Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Leichtmetallzwischenhalter vorzusehen. |             |          |

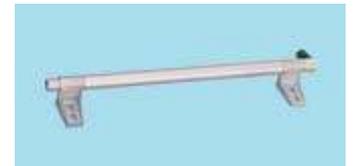

**NEUMANN GMBH** Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com  
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com