


Breitsprossen-Stehleiter, in GFK-Mischbauweise
 beidseitig begehbar, Industriequalität Z 600

- Sicherer Stand auf 60 mm tiefe, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung
- Robuste Stahlscharnier
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm

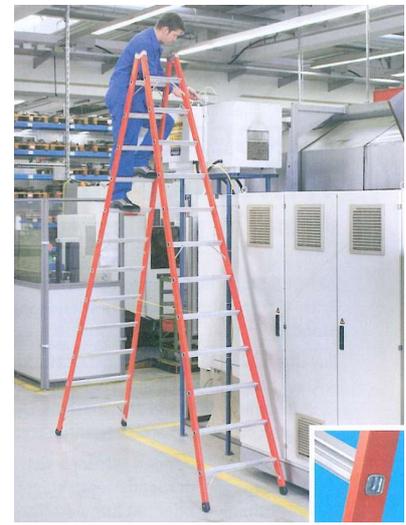

Leiterlänge	[m]	1,34	1,62	1,90	2,46	3,02	3,58
Arbeitshöhe	[m]	2,60	2,85	3,10	3,65	4,15	4,70
Äußere Breite, unten	[m]	0,47	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71
Holmhöhe	[mm]	58	58	58	58	58	58
Stufenanzahl einschließlich Plattform		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht ca.	[kg]	8,3	10,0	11,7	13,6	15,5	17,4
Bestell-Nr.		28000042	28000043	28000044	28000046	28000048	28000050

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com