MONTAGELEITER, Aluminium
Industriequalität Z 600

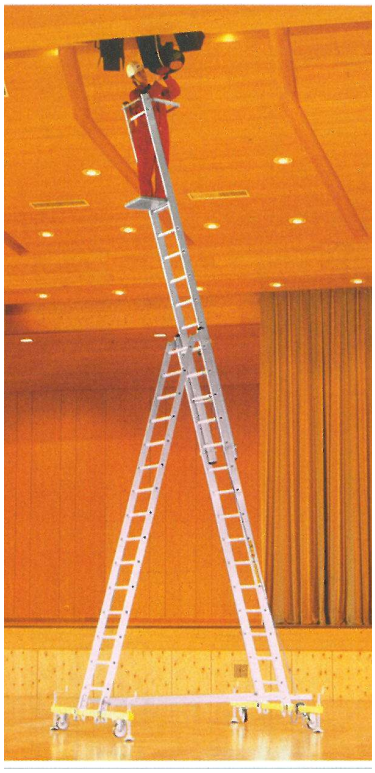

- Höhenverstellung der Oberleiter per Seilzug
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken
- Holme aus Rechteckrohr-Profilen
- Führungsbeschläge mit Kunststoffgleitlager
- Plattform 400 x 400 mm, aus Alu-Warzenblech
- Stabiler Rückenschutzbügel und geräumige Ablageschale
- Serienmäßig zwei Traversen mit Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm und Spindeln mit einem Verstellbereich von 150 mm
- Verbindung von Aufstiegs- und Stützleiter durch zwei Längsstreben

Leiterlänge, ausgefahren	[m]	7,50	9,45	11,40
Leiterlänge, eingefahren	[m]	4,55	5,65	6,70
Plattformhöhe	[m]	6,20	8,10	10,00
Arbeitshöhe ca.	[m]	8,20	10,10	12,00
Grundfläche	[m]	2,40 x 2,00	2,95 x 2,00	3,55 x 2,00
Gewicht ca.	[kg]	68,00	86,00	144,00
Bestell-Nr.		28300200	28300210	28300220

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com