

Hebebänder mit Kranbügel und Kombibügel zweilagig nach DIN EN 1492

Gemäß Maschinenrichtlinie 98/37/EG

Mit Farb- und Streifenkodierung sowie CE-Zeichen


Gefertigt aus hochwertigem Polyester Temperatur-bereich -40° C bis +100° C

Tragfähigkeit pro 30 mm Breite = 1 t, Längenangabe als Nutzlänge.

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit einfach	Bandbreite	Mindestlänge	Abmessungen in mm						
	[t]	[mm]	[m]	Ø	D	E	H	L	P	S
230865..	1	30	0,60	12	50	70	100	80	25	30
230867..	2	60	0,80	16	40	100	146	115	40	60
230869..	3	90	1,00	20	70	146	205	160	55	100
230871..	4	120	1,20	23	80	179	218	200	55	120
230872..	5	150	1,30	26	90	222	300	240	80	150
230873..	6	180	1,50	28	90	262	284	284	80	180
230874..	8	240	1,80	32	120	344	332	370	90	240
230875..	10	300	2,00	35	120	400	385	424	100	300

Zwischenlängen auf Anfrage.

Die beiden letzten Zahlen der Bestellnummer bezeichnen die Nutzlänge,
z.B.: 23086904 = 3 t + 4 m, 23087410 = 8 t + 10 m

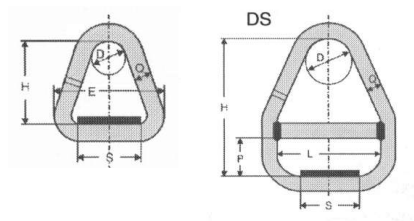

NEUMANN GMBH

Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a

63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0

Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com

www.neumann-gmbh.com