

Die Auswahl der richtigen Zurrmittel liegt im Verantwortungsbereich aller an der Beladung Beteiligten (Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Versender); ebenso die Kontrolle, ob die Zurrmittel den Vorschriften entsprechen und nicht beschädigt sind.

## ZURRGURT 2500 / 5000 daN, mit Standard-Ratsche

Vorspannkraft 350 daN ( $S_{TF}$ ), Handkraft ( $S_{HF}$ ) 50 daN  
 Die Standardlänge ist 8 m (Festende 0,5 m Losende 7,5 m)


Gerade Zugkraft (LC) 2500 daN, umgelenkt 5000 daN

Bestell-Nr.	Bandbreite	Zulässige Zugkraft *	Vorspannkraft ( $S_{TF}$ )**	Endbeschläge
	[mm]	[daN]	[daN]	Nr.
23834408	50	5000	700	endlos
23834508	50	2500	350	1
23834608	50	2500	350	2
23834708	50	2500	350	3
23834808	50	2500	350	6
23834908	50	2500	350	7
23835008	50	2500	350	8
23835108	50	2500	350	9



\* Im direkten Zug  
 \*\* Bei 50 daN / $S_{HF}$ )

Anderen Längen auf Anfrage.

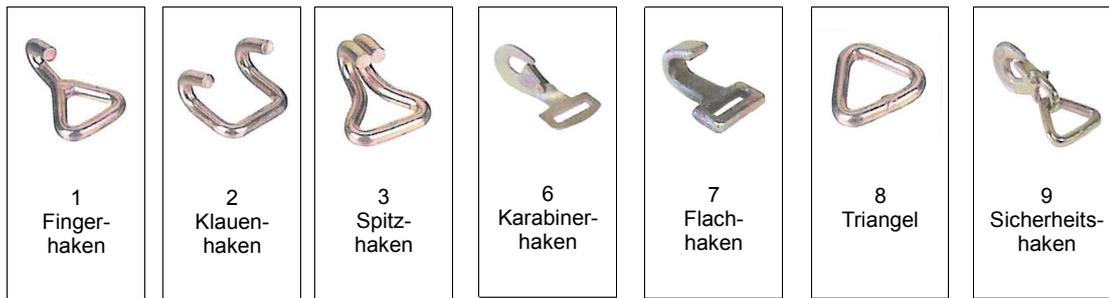

<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--	---	---------------------------------------	---