


Einsteckbolzen Güteklasse 10

- Einsteckbolzen sind einsetzbar für den Transport von Werkzeugen – immer dort, wo nur einfache Bohrungen als Lastaufnahme möglich sind
- Bei Anfragen/Bestellungen unbedingt die Maße $d + l_1$ angeben. Eine Abweichung bei den Maßen $\varnothing d$ min. und l_2 beeinflussen die Werte der Tragfähigkeit



Bestell-Nr.	Kette \varnothing [mm]	Trag- fähigkeit [t]	Abmessungen					Gewicht ca. [kg]
			$\varnothing d$ min. [mm]	$\varnothing d$ [mm]	$l_2 \geq 2 d$ [mm]	l_2 [mm]	t [mm]	
21812900	6	1,4	17			11	21	
21812910	8	2,5	23	Maße d und l_1 bitte bei Bestellung angeben!		15	29	
21812920	10	4,0	29			18	34	
21812930	13	6,7	36			24	42	
21812940	16	10,0	46			29	54	
21812950	18	12,5	52			33	60	

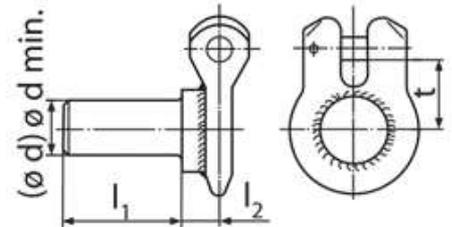

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------