


Rundstahlkette verzinkt DIN 5685, C-Glieder
 langgliedrig, ungeprüft, nicht lehrenhaltig

nicht für Hebezwecke verwenden

Bestell-Nr.	Rechner. Bruchkraft [daN]	Abmessungen			Gewicht pro m [kg]
		d [mm]	t [mm]	b [mm]	
24050002	125	2,0	22	8	0,06
24050003	200	2,5	24	10	0,10
24050004	280	3,0	26	13	0,15
24050005	385	3,5	28	14	0,02
24050006	500	4,0	32	16	0,27
24050008	800	5,0	35	20	0,43
24050010	1200	6,0	42	24	0,63
24050012	1500	7,0	49	28	0,85
24050014	2000	8,0	52	32	1,10
24050018	3150	10,0	65	40	1,75
24050022	5300	13,0	82	50	2,95

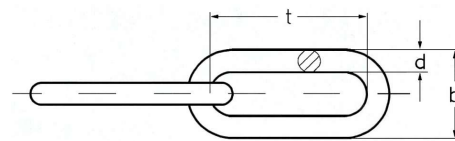

Lieferbar bis 16 mm. Verkaufseinheit 30 m.

NEUMANN GMBH
 Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
 63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
 Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com