FABA A12 Steigschutzleiter mit Mittelholm

- Ausführung nach EN 353 Teil 1, DIN 18799 Teil 2, BGV D36
- Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt und Edelstahl 1.4571

Holmprofil:
- Die Steigschutzschiene ist aus 3 mm dickem Profilstahl gefertigt
- Hauptlängen: 5600 mm und 2800 mm
- Innerhalb der Schiene sind alle 40 mm Ausstanzungen für das sichere Einrasten des FABA Fangwagens
- Diese Ausstanzungen werden an den Schienenenden gleichzeitig für die Schraubverbindung der einzelnen Steigschutzsegmente genutzt

Sprossen:
- Die Sprossen sind aus Stahlblech geformt und im Rücken der Schiene angeschweißt
- Sie haben eine profilierte Trittfläche und 20 mm hohe seitliche Abrutschsicherungen
- Der Sprossenabstand beträgt 280 mm
- Die Sprossen sind beidseitig Höhengleich

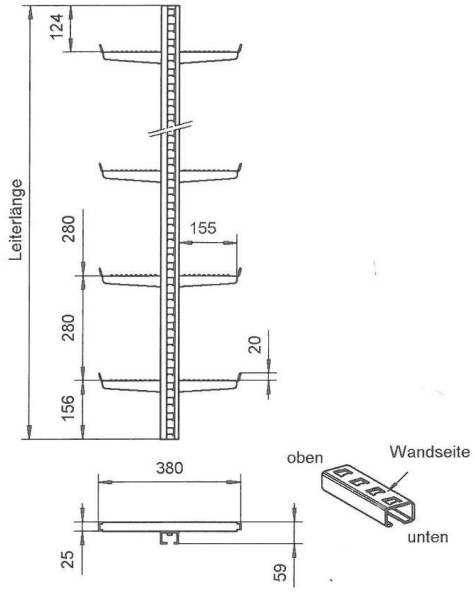

Werkstoff: Stahl feuerverzinkt			Werkstoff: Edelstahl 1.4571		
Bestell-Nr.	Schienenlänge [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Schienenlänge [mm]	Gewicht [kg]
27703412	560	2,70	27703502	560	2,70
27703414	840	4,05	27703504	840	4,05
27703416	1120	5,40	27703506	1120	5,40
27703418	1400	6,75	27703508	1400	6,75
27703420	1680	8,10	27703510	1680	8,10
27703422	1960	9,45	27703512	1960	9,45
27703424	2240	10,80	27703514	2240	10,80
27703426	2520	12,15	27703516	2520	12,15
27703428	2800	13,50	27703518	2800	13,50
27703430	3080	14,85	27703520	3080	14,85
27703432	3360	16,20	27703522	3360	16,20
27703434	3640	17,55	27703524	3640	17,55
27703436	3920	18,90	27703526	3920	18,90
27703438	4200	20,25	27703528	4200	20,25
27703440	4480	21,60	27703530	4480	21,60
27703442	4760	22,95	27703532	4760	22,95
27703444	5040	24,30	27703534	5040	24,30
27703446	5320	26,10	27703536	5320	26,10
27703448	5600	27,00	27703538	5600	27,00

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com