


## FABA A12 U-Stoßverbinder

- Ausführung nach EN 353 Teil 1

### Anwendung:

- Für FABA Steigschutzleiter und FABA Steigschutzschiene

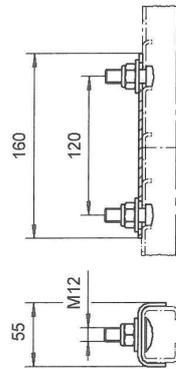

Bestell-Nr.	Werkstoff	Gewicht
		[kg]
27703102	Stahl fvz. / A4	0,50
27703104	Stahl fvz. / A4	0,50

## FABA A12 Anschraubmaterial


- Ausführung nach EN 353 Teil 1

### Anwendung:

- Zur Befestigung der A 12 FABA Steigschutzleiter bzw. FABA Steigschutzschiene an bauseits gefertigten Halterungen

### Ausführung:

- Die Hammerkopfschrauben sind Sonderanfertigungen mit geformten Kopf  
 - Normschrauben dürfen nicht eingesetzt werden  
 - Werkstoff A 4

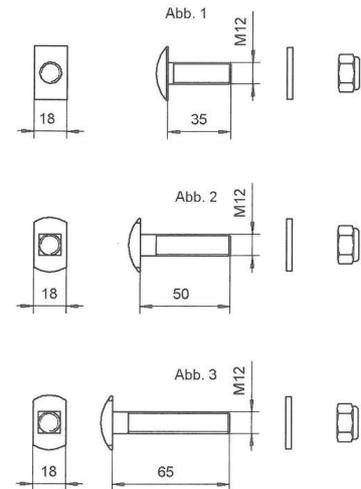

Bestell-Nr.	Hammerkopfschraube	Spannscheibe DIN 6796	Sechskantmutter ISO 4032	Gewicht [kg]
27703116	M 12 x 35	12	M 12	0,08
27703114	M 12 x 50	12	M 12	0,09
27703112	M 12 x 65	12	M 12	0,11

<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------