


FABA A12 Halterung seitlich an runden Leiterholmen

- Ausführung nach EN 353 Teil 1

Anwendung:

- Zur Befestigung der FABA Steigschutzschiene seitlich am Leiterholm
- Die Halterung ist nur für Rundprofile geeignet, Klemmbereich für Rundprofile \varnothing 25 mm bis \varnothing 80 mm
- Halterungsabstand max. 1400 mm

Bestell-Nr.	Klemmbereich	Werkstoff	Gewicht
	[mm]		[kg]
27703302	25 bis 33	Stahl fvz. / A4	0,9
22703304	34 bis 55	Stahl fvz. / A4	1,1
27703306	56 bis 80	Stahl fvz. / A4	1,2
27703308	25 bis 33	1.4571 / A4	0,9
27703310	34 bis 55	1.4571 / A4	1,1
27703312	56 bis 80	1.4571 / A4	1,2

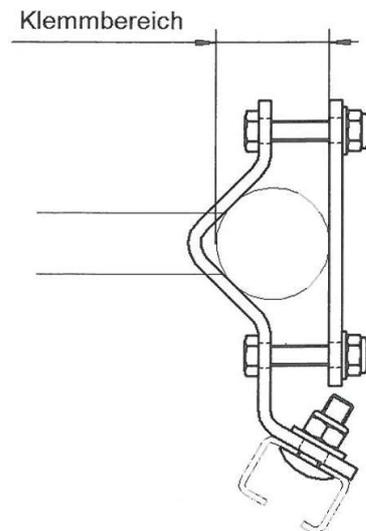


FABA A12 Halterung seitlich an Rechteckholmen

- Ausführung nach EN 353 Teil 1

Anwendung:

- Zur Befestigung der FABA Steigschutzschiene seitlich am Leiterholm
- Halterungsabstand siehe Tabelle
- Die Halterung ist für rechteckige Leiterholme geeignet
- Klemmbereich a x b siehe Tabelle

Bestell-Nr.	Klemmbereich		Werkstoff	Gewicht
	a	b		[kg]
	[mm]	[mm]		
27703252	6 bis 20	40 bis 60	Stahl fvz. / A4	1,1
27703254	21 bis 30	40 bis 60	Stahl fvz. / A4	1,1
27703256	31 bis 50	40 bis 60	Stahl fvz. / A4	1,1
27703258	6 bis 20	61 bis 80	Stahl fvz. / A4	1,3
27703260	21 bis 30	61 bis 80	Stahl fvz. / A4	1,3
27703262	31 bis 50	61 bis 80	Stahl fvz. / A4	1,3
27703264	6 bis 20	40 bis 60	1.4571 / A4	1,1
27703266	21 bis 30	40 bis 60	1.4571 / A4	1,1
27703268	31 bis 50	40 bis 60	1.4571 / A4	1,1
27703270	6 bis 20	61 bis 80	1.4571 / A4	1,3
27703272	21 bis 30	61 bis 80	1.4571 / A4	1,3
27703274	31 bis 50	61 bis 80	1.4571 / A4	1,3

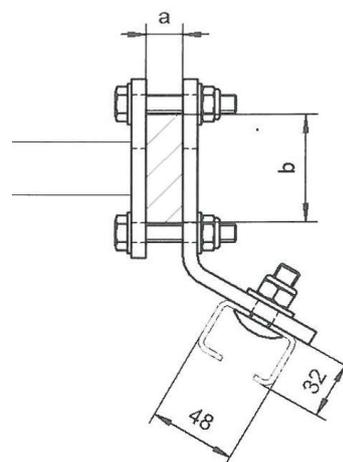

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com