

# FABA A12 Sperren für Steigschutzleiter bzw. Steigschutzschiene

- Ausführung nach EN 353


## Anwendung allgemein:

- Sperren sind an allen Ein- und Ausstiegen der Schienen anzuordnen, wenn ein ungewolltes Herausfahren des FABA Fangwagens ausgeschlossen werden muss
- An Stellen, an denen der Fangwagen entnommen werden soll, sind lösbare Sperren vorzusehen
- An Stellen, an denen der Fangwagen nicht entnommen werden darf, sind feste Sperren anzuordnen

## Lösbare Sperre Typ DS

Anwendung nur für alle Steiggänge

- Wird oben oder unten in einer Steigschutzanlage montiert
- Die Anbringung erfolgt im dritten Viereckloch vom Schienenende
- Bei einer Ausklinkung (Fenster) muss im Schienenprofil die Sperre DS unmittelbar über die Ausklinkung eingesetzt werden

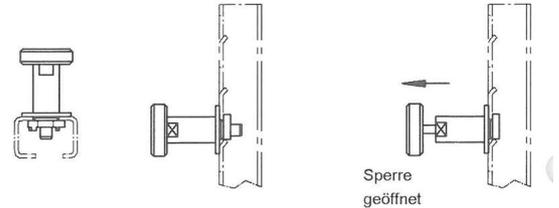

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Gewicht
			[kg]
27703372	Lösbare Sperre	1.4571 / A4	0,1

## Feste Sperre

Anwendung für alle Steiggänge

- Die feste Sperre wird am Ende des Steigganges angeordnet
- Sie sperrt den Steiggang und kann nicht entriegelt werden

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Gewicht
			[kg]
27703382	Feste Sperre	A4	0,1



<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--	---	---------------------------------------	---