

FABA A12 Ein- und Ausführung


- EN 353

Anwendung:

- Die Ein- und Ausführung ermöglicht ein bequemes Ein- und Ausführen des FABA Fangwagens und ist an jeder Stelle des Steiganges, wo ein gesichertes Lösen aus dem Steigschutz gewährleistet werden soll (z.B. Bühnen), anzuordnen
- Sie sollte ca. 1000 mm über der Standfläche angeordnet werden
- Nach Entriegelung lässt sich das Schienenmittelstück um 90° drehen und der Fangwagen kann seitlich entnommen werden
- Bei verdrehtem Schienenstück ist der senkrechte Durchstieg gesperrt

Hinweis zur Montage:

- Um den Sprossenabstand von 280 mm einzuhalten, müssen die FABA Steigschutzleitern angepasst werden

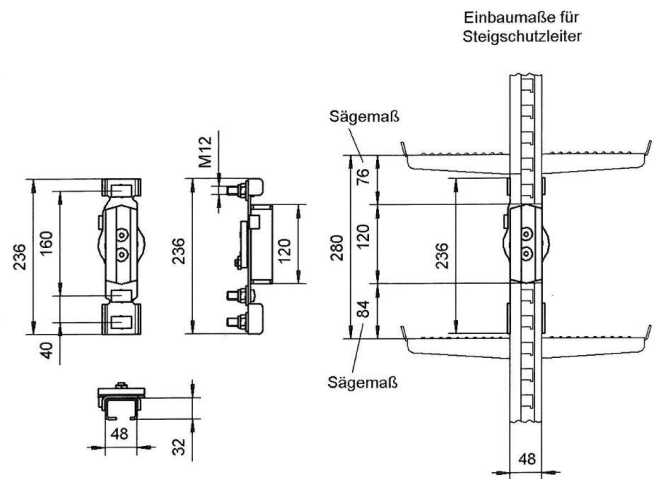

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Gewicht
			[kg]
27703602	Ein- und Ausführung	Stahl fvz. / 1.4301 / A4	1,6
22703604	Ein- und Ausführung	1.4571 / A4	1,6

FABA A12 Ein- und Ausstieg (schwenkbar)


- Für Standfläche seitlich oder hinter dem Steigang

Anwendung:

- Der Ein- und Ausstieg ermöglicht ein bequemes Ein- und Ausführen des FABA Fangwagens am Ende eines Steiganges, wo ein gesichertes Lösen aus dem Steigschutz gewährleistet werden soll
- Sie sollte ca. 1000 mm über der Standfläche angeordnet werden
- Ein ca. 145 mm langes Schienenstück lässt sich ca. 120° schwenken
- Bei ausgeschwenktem Schienenstück ist der senkrechte Durchstieg nach oben gesperrt
- Der Steigende tritt dabei seitlich neben die Steigschutzeinrichtung

Hinweis:

- Die Steigschutzleiter hat oberhalb der Standfläche keine Sprossen
- Für den Überstieg muss eine Holmverlängerung vorgesehen werden

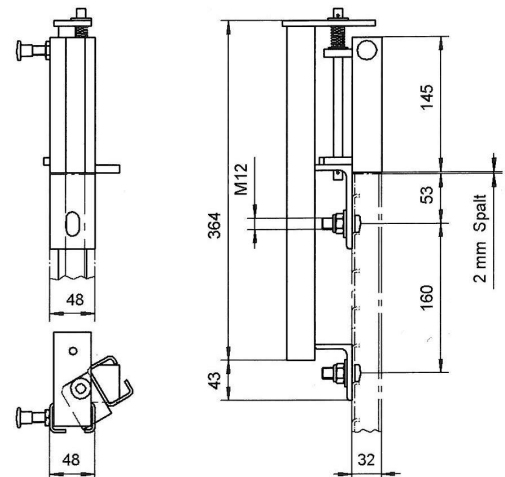

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Gewicht
			[kg]
27703606	Ein- und Ausstieg rechts	Stahl fvz. / 1.4301 / A4	1,3
22703608	Ein- und Ausstieg rechts	1.4571 / A4	1,3
27703610	Ein- und Ausstieg links	Stahl fvz. / 1.4301 / A4	1,3
27703612	Ein- und Ausstieg links	1.4571 / A4	1,3

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com