

FABA A12 Steigschutzschiene mit Einhängehaken zur Sicherung gegen unbefugtes Steigen

Anwendung:

- Die Aluminium 2-Holmleiter (Pos.2) wird an der unteren Steigschutzschiene (Pos.1) eingehängt, um die Steigschutzanlage begehen zu können
- Sie wird nach Gebrauch wieder entnommen
- Die Steigschutzschiene befindet sich somit **vor** der Holmleiter und kann den FABA Fangwagen aufnehmen, um das gesicherte Steigen zu gewährleisten


Ausführung:

- Steigschutzschiene ohne Sprossen mit Einhängehaken
- Transportable Aluminium 2-Holmleiter -klappbar-

Hinweis:

- Die Steigschutzschiene mit Einhängehaken darf nur als unterste eingesetzt werden
- Die unterste Sprosse der Alu-Leiter darf sich max. 560 mm über der Standfläche befinden
- Die untere Haltung muss an der Steigschutzschiene soweit unten wie möglich angebracht werden

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Gewicht
			[kg]
27703672	Steigschutzschiene mit Einhängehaken	Stahl fvz. / A4	10,0
27703674	Alu-Leiter 2-teilig mit Gelenk	Aluminium	6,7

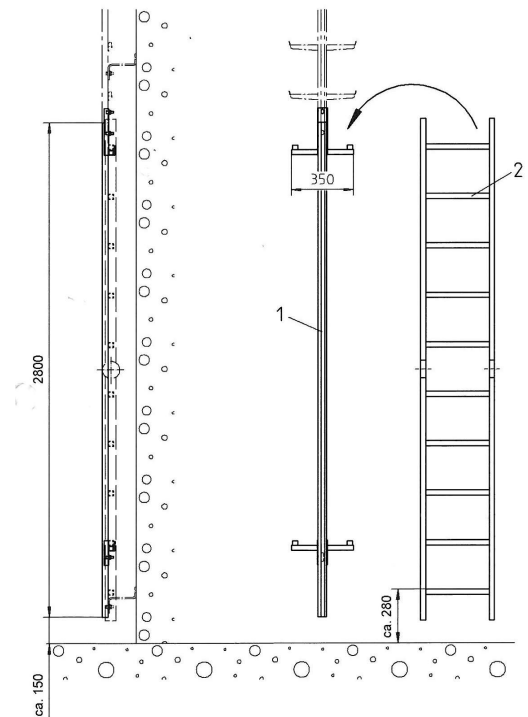

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com