

FABA A12 Steigschutzleiter mit Ausklinkung

Anwendung:

- Steigschutzleiter mit Ausklinkung ermöglicht das bequeme Einführen oder Herausnehmen des FABA Fangwagens am unteren Ende des Steigganges


Die Steigschutzleiter mit Ausklinkung darf nur als unterstes Segment eingesetzt werden.

Ausführung:

- Holmprofil und Sprossen siehe Hinweis Steigschutzleiter mit Mittelholm

Ausklinkung:

- Die Ausklinkung (das Fenster in den beiden vorderen Schenkeln der Schiene) wird werksseitig eingearbeitet

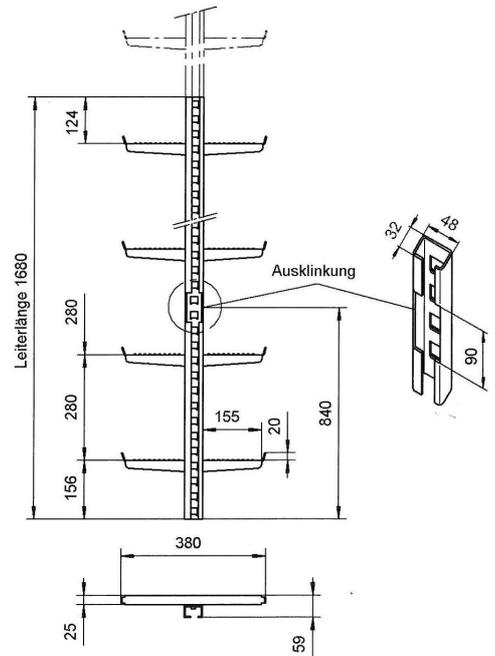

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Gewicht
			[kg]
27703552	Steigschutzleiter 1680 mm mit mittiger Ausklinkung	Stahl fvz.	8,1
27703554	Steigschutzleiter 1680 mm mit mittiger Ausklinkung	1.4571/A4	8,1

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik			