




FABA A11 / A12 Bolzenanker

für die Verankerung von Halterungen

Anwendung:

- Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Für Beton der Festigkeitsklasse $\geq$ B25
- Lastklasse 3,5 kN
- Bei nachgewiesenen Druckzonen beträgt die zulässige Lastkraft 7,35 kN
- Die geringe Bohrlochtiefe (nur 65 mm) erlaubt den Einsatz auch bei geringer Bauteildicke (z.B. Betonschachtringe)
- Kein Durchbohren
- Kein undichter Befestigungspunkt !
- Das zylindrische-konische Sicherheitsbohrloch wird mühelos und schnell mit einem einfachen Spezialbohrer hergestellt
- Dieser Bohrer passt in alle Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme
- Nach dem Einsetzen des Bolzenankers wird die Spreizhülse mit dem Einschlaggerät aufgespreizt
- Befestigungsabstand max. 2000 mm, Wanddicke min. 130 mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Werkstoff	Gewicht
				[kg]
27702032	Bolzenanker FZA 14x60	-	1.5471	0,4
27702034	Bohrer FZUB 14 x 60	Für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme	-	-
27702036	Einschlaggerät FZE 14	-	-	-

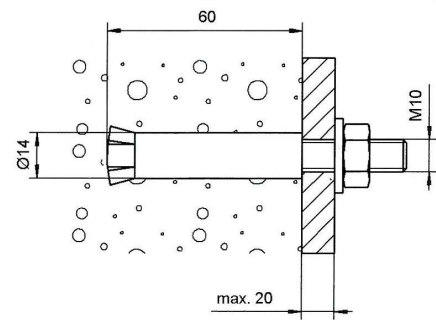

NEUMANN GMBH
 Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
 63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
 Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com