


PERMANENT LASTHEBEMAGNET

- Die professionelle Lösung für Rohre und Bleche
- Erreicht schon bei sehr geringer Materialstärke ihre maximale Sättigung
- Speziell für Stahl-, Behälter- und Rohrleitungsbau geeignet
- Der Schalthebel schlägt beim Ausschalten nicht in die Aus-Position zurück

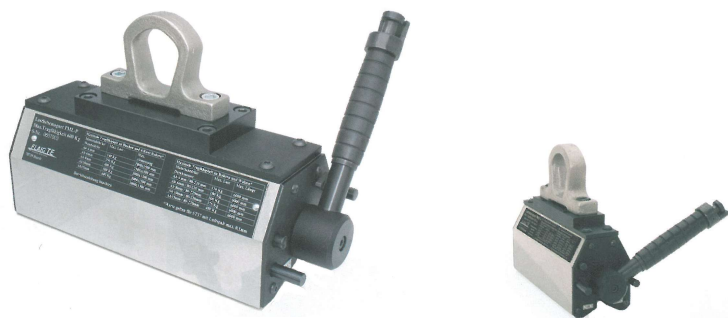

Bestell-Nr.	Max. empfohlene Tragfähigkeit		Max. Tragfähigkeit ab	Abmessungen			Prisma	Gewicht ca.
	Flach	Rund		Länge L	Breite B	Höhe H	Breite B1	
	[kg]	[kg]		[mm]	[mm]	[mm]		
17011770	400	Ø40-150 mm 300	12	233	86	128	70	15
17011765	600	Ø80-200 mm 550	15	310	130	143	105	38

Tragfähigkeiten

Max. Tragfähigkeit an Blechen und 4-kant Rohren				Max. Tragfähigkeit an Blechen und 4-kant Rohren			
Material- / Wandstärke	-	max. Last	Max. Länge *	Material- / Wandstärke	-	max. Last	Max. Länge *
ab [mm]	-	[kg]	[mm]	ab [mm]	-	[kg]	[mm]
3	-	70	1700 x 1250	4	-	140	2000 x 1500
4	-	100	2500 x 1250	6	-	250	2500 x 1500
6	-	200	2500 x 1250	8	-	400	3000 x 1500
8	-	300	2500 x 1500	10	-	500	3000 x 1500
10	-	350	2500 x 1500	15	-	600	3000 x 1500
12	-	400	2500 x 1500	-	-	-	-
Max Tragfähigkeit an Rohren und Walzen **				Max Tragfähigkeit an Rohren und Walzen **			
Materialstärke	Rundmaterial Ø	max. Last	Max. Länge	Materialstärke	Rundmaterial Ø	max. Last	Max. Länge
ab [mm]	[mm]	[kg]	[mm]	ab [mm]	[mm]	[kg]	[mm]
4	40-150	100	4000	4	80-210	110	6000
6	40-150	175	4000	6	80-210	180	6000
8	40-150	225	4000	8	80-210	300	6000
10	40-150	300	4000	10	80-210	375	6000
-	-	-	-	15	80-210	550	6000

* 4-kant Rohre max. 6000 mm lang

** Werte gelten für S235JRG2

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com