
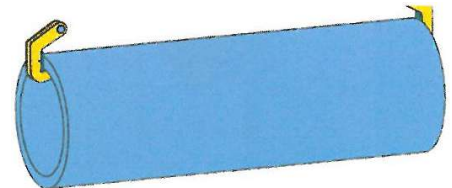
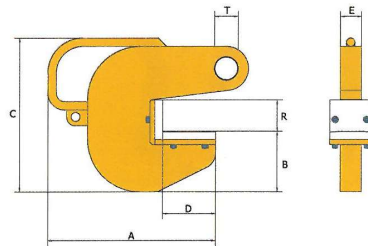



ROHRHAKEN

- Zum Heben und Transportieren von Stahl- und Betonrohren
- Tragfähigkeiten von 1,5 bis 60 t pro Paar
- Die Auflageflächen an den Rohrhaken sind zum Schutz des Transportgutes mit einem speziellen PH-Schutz versehen, der schnell und einfach auszutauschen ist
- Diese Rohrhaken verfügen über eine kompakte Bauweise und einem geringen Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
- Tragfähigkeit bezieht sich auf paarweisen Einsatz der Klemmen

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Greifbereich R [mm]	Abmessungen						Gewicht ca./St. [kg]
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	T [mm]	
18070620	1,5	40	120	32	185	70	41	16	1,6
18070621	3,0	40	120	32	185	70	41	16	1,6
18070622	4,0	50	140	58	180	70	41	26	3,0
18070623	6,0	50	140	58	180	70	41	26	3,0
18070624	8,0	70	140	58	200	70	45	26	3,6
18070625	10,0	70	140	58	200	70	85	26	5,0
18070626	12,0	70	140	58	200	70	85	26	6,0
18070627	15,0	70	155	75	250	70	100	26	10,0
18070628	20,0	70	155	75	250	70	100	26	16,0
18070629	5,0	60	271	85	230	100	20	26	7,0
18070630	10,0	60	271	85	230	100	30	26	10,0
18070631	20,0	60	290	105	270	100	35	36	14,0
18070632	30,0	60	310	115	293	100	40	43	19,0
18070633	60,0	60	310	120	293	100	60	67	35,0



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com