

Elektrokettenzug SL 320 bis 400 kg



Betriebsspannung 400 Volt, 3 ph, 50 Hz.
 Direktsteuerung.
 Not-Halt-Taste.
 Standardhubhöhe 3 m, Standardsteuerleitung 1,5 m.
 Bei Hubhöhen über 20 m ist die Tragfähigkeit um das zusätzliche Kettengewicht zu reduzieren!
 Gehäuse staub- und spritzwassergeschützt.
 Hochfeste Lastkette verzinkt -ohne Kettenspeicher-.

Weiterhin lieferbar auf Anfrage:

Kettenspeicher.
 24 Volt Schützensteuerung .
 1 m Netzkabel mit Stecker montiert.
 1 m Steuerleitung mit Mehrfachstecker montiert.
 Fahrwerke für Flanschbreite bis 300 mm.
 Elektrofahrwerke mit Fahrgeschwindigkeiten 16, 25 oder 5+20 m/min.
 Mit Edelstahlkette und Edelstahlhaken.



Tragfähigkeit	[t]	0,320	0,320	0,400
Anzahl der Stränge		2	1	1
Hubgeschwindigkeit	[m/min]	3	10	10
Feinhub	[m/min]	0,75	-	-
Lastkette hochfest	[mm]	4x12	5,2x15	5,2x15
Triebwerkgruppe	FEM 9.511	3m	1Bm	1Am
Triebwerkgruppe	Lastkette	2m	2m	1Bm
Einschaltdauer	%	40/25	40	60
Schaltungen/Stunde		240	240	240
Hubmotorleistung HH	[kW]	0,32	0,55	0,75
Hubmotorleistung FH	[kW]	0,08	-	-
Maß A	[mm]	212	212	266
Maß B	[mm]	192	192	232
Maß C	[mm]	218	218	274
Maß D	[mm]	58	58	58
Maß E	[mm]	27	30	30
Maß G / Öse	[mm]	407	354	390
Maß G1 / Haken	[mm]	485	432	462
Maß G2 / Fahrwerk	[mm]	454	410	446
Maß H / Öse	[mm]	409	409	449
Maß H1 /Haken	[mm]	487	487	522
Maß H2 /Fahrwerk	[mm]	456	456	505
Maß J	[mm]	22	20	20
Maß J1	[mm]	22	22	22
Gewicht mit Haken	[kg]	21	20	35
Bestell-Nr. mit Hake		10042180	10043190	10044220
Gewicht mit Rollfahrwerk	[kg]	29	30	45
Bestell-Nr. mit Rollfahrwerk		10043180	10043190	10043220
Gewicht mit E-Fahrwerk	[kg]	43	37	52
Standardfahrgeschwindigkeit	[m/min]	16	16	16
Bestell-Nr. mit E-Fahrwerk		10044180	10044190	10044220
Für Flanschbreiten	[mm]	50-106	66-135	66-135

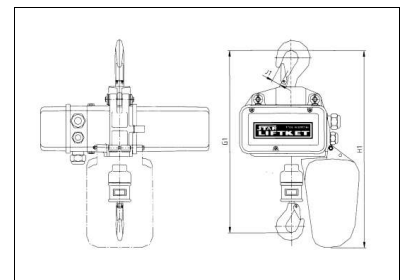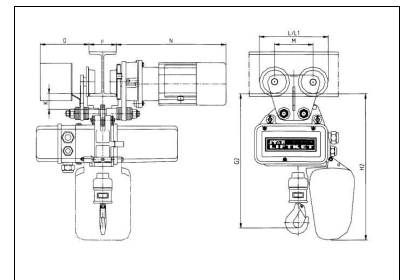

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com