

## Elektrokettenzug SL 630 bis 800 kg



Betriebsspannung 400 Volt, 3 ph, 50 Hz.  
 Direktsteuerung.  
 Not-Halt-Taste.  
 Standardhubhöhe 3 m, Standardsteuerleitung 1,5 m.  
 Bei Hubhöhen über 20 m ist die Tragfähigkeit um das zusätzliche Kettengewicht zu reduzieren!  
 Gehäuse staub- und spritzwassergeschützt.  
 Hochfeste Lastkette verzinkt -ohne Kettenspeicher-.

Weiterhin lieferbar auf Anfrage:

Kettenspeicher.  
 24 Volt Schützensteuerung .  
 1 m Netzkabel mit Stecker montiert.  
 1 m Steuerleitung mit Mehrfachstecker montiert.  
 Fahrwerke für Flanschbreite bis 300 mm.  
 Elektrofahrwerke mit Fahrgeschwindigkeiten 16, 25 oder 5+20 m/min.  
 Mit Edelstahlkette und Edelstahlhaken.



Tragfähigkeit	[t]	0,63	0,63	0,80	0,80
Anzahl der Stränge		2	1	2	1
Hubgeschwindigkeit	[m/min]	5	10	5	8
Feinhub	[m/min]	-	-	-	-
Lastkette hochfest	[mm]	5,2x15	7,2x21	5,2x15	7,2x21
Triebwerkgruppe	FEM 9.511	1Bm	2m	1Am	2m
Triebwerkgruppe	Lastkette	2m	2m	1Bm	2m
Einschaltdauer	%	40	60	60	60
Schaltungen/Stunde		240	240	240	240
Hubmotorleistung HH	[kW]	0,55	1,1	0,75	1,1
Hubmotorleistung FH	[kW]	-	-	-	-
Maß A	[mm]	212	266	266	266
Maß B	[mm]	192	232	232	232
Maß C	[mm]	218	274	274	274
Maß D	[mm]	58	58	58	58
Maß E	[mm]	30	30	30	30
Maß G / Öse	[mm]	407	404	443	404
Maß G1 / Haken	[mm]	485	492	515	492
Maß G2 / Fahrwerk	[mm]	463	460	499	460
Maß H / Öse	[mm]	409	451	449	451
Maß H1 /Haken	[mm]	487	539	522	539
Maß H2 /Fahrwerk	[mm]	456	507	505	507
Maß J	[mm]	22	22	22	22
Maß J1	[mm]	22	28	22	28
Gewicht mit Haken	[kg]	22	39	38	38
Bestell-Nr. mit Hake		10042380	10042385	10042440	10042444
Gewicht mit Rollfahrwerk	[kg]	32	49	45	46
Bestell-Nr. mit Rollfahrwerk		10043380	10043385	10043440	10043444
Gewicht mit E-Fahrwerk	[kg]	36	56	52	53
Standardfahrgeschwindigkeit	[m/min]	16	16	16	16
Bestell-Nr. mit E-Fahrwerk		10044380	10044385	10044440	10044444
Für Flanschbreiten	[mm]	66-135	66-135	66-135	66-135

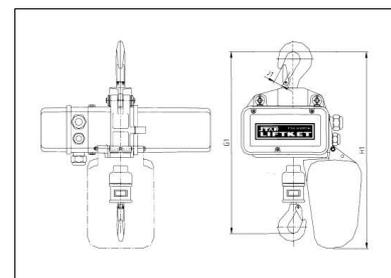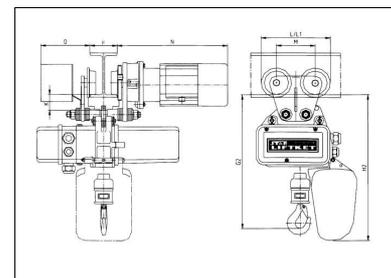

**NEUMANN GMBH** Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com  
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com