


ELEKTROKETTENZUG SL 3,2 t

- Betriebsspannung 400 Volt, 3 ph, 50 Hz
- Direktsteuerung.
- Not-Halt-Taste.
- Standardhubhöhe 3 m, Standardsteuerleitung 1,5 m
- Bei Hubhöhen über 20 m ist die Tragfähigkeit um das zusätzliche Kettengewicht zu reduzieren!
- Gehäuse staub- und spritzwassergeschützt
- Hochfeste Lastkette verzinkt
- Ohne Kettenspeicher

Weiterhin lieferbar auf Anfrage:

- Kettenspeicher.
- 24 Volt Schützensteuerung
- 1 m Netzkabel mit Stecker montiert
- 1 m Steuerleitung mit Mehrfachstecker montiert
- Fahrwerke für Flanschbreite bis 300 mm
- Elektrofahrwerke mit Fahrgeschwindigkeiten 8, 12 oder 4/16, 5/20 m/min
- Mit Edelstahlkette und Edelstahlhaken

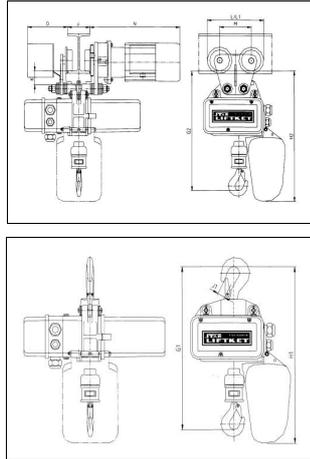

Tragfähigkeit	[t]	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Anzahl der Stränge		2	2	2	1	2	1
Hubgeschwindigkeit	[m/min]	4	5	6	8	8	8
Feinhub	[m/min]	-	1,25	1,5	-	2	2
Lastkette hochfest	[mm]	9x27	9x27	9x27	11,3x31	9x27	11,3x31
Triebwerkgruppe	FEM 9.511	2m	2m	2m	1Bm	1Am	1Bm
Triebwerkgruppe	Lastkette	2m	2m	1Bm	1Bm	1Bm	1Bm
Einschaltdauer	%	60	60/25	40/25	60	40/25	25/25
Schaltungen/Stunde		240	240	240	240	240	150
Hubmotorleistung HH	[kW]	2,2	3,0	4,4	4,0	4,4	4,4
Hubmotorleistung FH	[kW]	-	0,75	1,1	-	1,1	1,1
Maß A	[mm]	358	358	358	358	358	358
Maß B	[mm]	285	285	285	285	285	285
Maß C	[mm]	395	395	406	363	406	410
Maß D	[mm]	85	85	85	120	85	120
Maß E	[mm]	34	34	34	47	34	47
Maß G / Öse	[mm]	600	600	600	610	600	610
Maß G1 / Haken	[mm]	725	725	725	728	725	728
Maß G2 / Fahrwerk	[mm]	659	659	659	676	659	676
Maß H / Öse	[mm]	619	619	619	671	619	671
Maß H1 / Haken	[mm]	744	744	744	790	744	790
Maß H2 / Fahrwerk	[mm]	678	678	678	738	678	738
Maß J	[mm]	30	30	30	30	30	30
Maß J1	[mm]	30	30	30	42	30	42
Gewicht mit Haken	[kg]	84	103	119	95	119	123
Bestell-Nr. mit Hake		10042780	10042784	10042788	10042792	10042796	10042799
Gewicht mit Rollfahrwerk	[kg]	101	120	135	137	135	165
Bestell-Nr. mit Rollfahrwerk		10043780	10043784	10043788	10043792	10043796	10043799
Gewicht mit E-Fahrwerk	[kg]	108	127	142	153	142	181
Standardfahrgeschwindigkeit	[m/min]	8	8	8	4/16	8	4/16
Bestell-Nr. mit E-Fahrwerk		10044780	10044784	10044788	10044792	10044796	10044799
Für Flanschbreiten	[mm]	82-155	82-155	82-155	90-155	82-155	90-155

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com

