


Aufhängekopf Edelstahl, 1.4404 Güteklasse 6, EN 818-2 für 1+2-strängige Anschlagketten



Bestell-Nr.	Tragfähig-keit [t]	Für Kette		Abmessungen			Gewicht ca. [kg]
		1-strängig [mm]	2-strängig* [mm]	d [mm]	t [mm]	b [mm]	
25001110	0,63	5	4	10	80	50	0,15
25001113	1,55	6 / 7 / 8	5 / 6	13	110	60	0,34
25001116	2,45	10	7 / 8	16	110	60	0,53
25001118	3,55	-	10	18	135	75	0,80
25001122	6,00	13 / 16	13	22	160	90	1,50
25001126	8,00	18	16	26	180	100	2,30
25001132	12,00	20	18	32	200	110	3,90
25001136	16,00	-	20	36	260	140	6,35

* Neigungswinkel 0 – 45 °

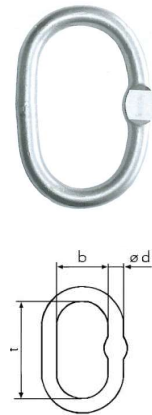

B-Glieder

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]			d [mm]	t [mm]	b [mm]	Gewicht [kg]
25001173	2,45	-	-	13	54	25	0,19
25001176	3,85	-	-	16	70	34	0,37
25001178	6,00	-	-	18	85	40	0,53
25001182	7,60	-	-	22	115	50	1,07
25001186	9,60	-	-	26	140	65	1,83

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0

Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com

www.neumann-gmbh.com