



ANSCHLAGWIRBEL schraubbar




- 4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen
- 360° drehbar, Schwenkbereich des Gliedes max. 180° zulässig
- Durch die kompakte und leichte Bauweise vielseitig einsetzbar
- Klassische Verwendung im Nassbereich (Kläranlagen, Chemie, Lebensmittel, Pharmazie)

Andere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit								Gewinde			Abmessungen						Öffnung für Haken	Gewicht ca.
			 																
	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	Steig.		L1	D	E	A	SW	t			
	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
25240085	0,60	0,30	1,18	0,60	0,40	0,30	0,63	0,45	1,25	M 8	16	39	28	30	13	74	39 x 28	0,3	
25240095	1,00	0,50	1,95	1,00	0,70	1,00	1,05	0,75	1,50	M10	16	39	28	31	17	74	39 x 28	0,3	
25240105	1,60	0,80	3,15	1,60	1,10	1,60	1,70	1,20	1,75	M12	19	39	28	30	19	74	39 x 28	0,3	
25240110	2,00	1,00	3,90	2,00	1,40	2,00	2,10	1,50	2,00	M14	29	54	38	44	21	92	54 x 38	0,9	
25240120	3,00	1,50	5,90	3,00	2,10	3,00	3,15	2,25	2,00	M16	26	54	38	44	24	101	54 x 38	0,9	
25240125	3,00	1,50	5,90	3,00	2,10	3,00	3,15	2,25	2,00	M18	30	54	38	44	27	101	54 x 38	1,0	
25240130	3,20	1,60	6,30	3,20	2,20	3,20	3,40	2,40	2,50	M20	30	54	38	43	30	101	54 x 38	1,0	
25240135	4,00	2,00	7,80	4,00	2,80	4,00	4,20	3,00	2,50	M22	42	83	55	62	34	152	83 x 55	2,5	
25240140	5,40	2,70	10,60	5,40	3,80	5,40	5,70	4,00	3,00	M24	42	83	55	62	35	152	83 x 55	2,6	
25240145	5,60	2,80	10,90	5,60	3,90	5,60	5,90	4,20	3,00	M27	42	83	55	62	41	152	83 x 55	2,7	
25240150	6,00	3,00	11,80	6,00	4,20	6,00	6,30	4,50	3,50	M30	47	83	55	62	45	152	83 x 55	2,8	

Andere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

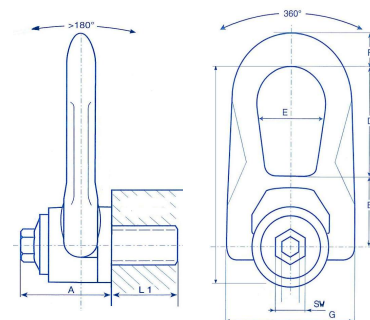

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com