


VERKÜRZUNGSKOMBINATION Edelstahl, 1.4404
Güteklasse 6, EN 818-2

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit		Für Kette Ø	Abmessungen			Gewicht ca. [kg/m]
				d	t	a	
			[mm]	[t]	[kN]	[kN]	
1-strängig							
25001901	0,63		5	10	165	80	055
25001902	0,90		6	13	202	110	083
25001903	1,25		7	13	186	110	1,20
25001904	1,55		8	13	190	110	1,27
25001905	2,45		10	16	185	110	2,07
2-strängig 45° 60°							
25001906	0,85	0,63	5	13	195	110	1,09
25001907	1,25	0,90	6	13	202	110	1,17
25001908	1,75	1,25	7	16	186	110	2,08
25001909	2,15	1,55	8	16	190	110	2,22
25001910	3,45	2,45	10	18	210	135	3,73
3-strängig 45° 60°							
25001911	1,30	0,90	5	13/10	239	110	1,57
25001912	1,90	1,35	6	16/13	256	110	2,11
25001913	2,65	1,85	7	16/13	240	110	3,22
25001914	3,25	2,30	8	18/16	285	135	4,06
25001915	5,15	3,65	10	22/18	320	160	7,08
4-strängig 45° 60°							
25001916	1,30	0,90	5	13/10	239	110	1,87
25001917	1,90	1,35	6	16/13	256	110	2,48
25001918	2,65	1,85	7	16/13	240	110	3,92
25001919	3,25	2,30	8	18/16	285	135	4,83
25001920	5,15	3,66	10	22/18	320	160	8,47

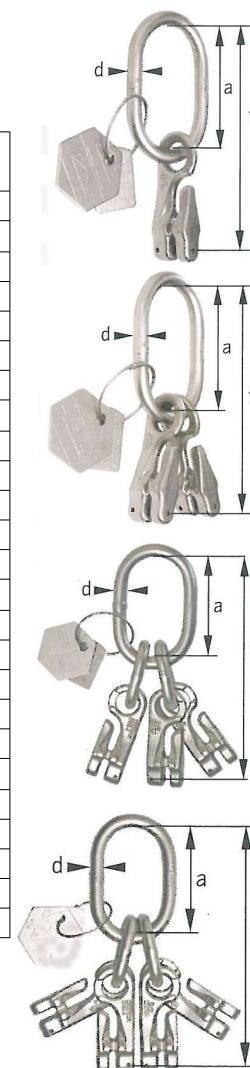

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com