


Hochfeste Schäkel mit Schraubbolzen

gerade Form, verzinkt

Bestell-Nr.	Trag-fähigkeit	Nenn-größe	Abmessung						Gewicht ca.
	[t]		d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 Zoll *	b1 [mm]	h1 [mm]	
29020026	0,50	1/4	6,5	8	17	1/4	12	22	0,05
29020027	0,75	5/16	8	10	21	3/8	13	26	0,08
29020028	1,00	3/8	10	11	25	7/16	16	31	0,13
29020029	1,50	7/16	11	13	27	1/2	18	36	0,19
29020030	2,00	1/2	13	16	30	5/8	21	41	0,31
29020031	3,25	5/8	16	19	40	3/4	27	51	0,55
29020032	4,75	3/4	19	22	48	7/8	32	60	0,96
29020033	6,50	7/8	22	25	54	1	36	71	1,40
29020034	8,50	1	25	29	60	1 1/8	43	81	2,03
29020035	9,50	1 1/8	29	32	67	1 1/4	46	90	2,97
29020036	12,00	1 1/4	32	35	76	1 3/8	52	100	4,01
29020037	13,50	1 3/8	35	38	84	1 1/2	57	113	5,40
29020038	17,00	1 1/2	38	41	92	1 5/8	60	124	7,29
29020039	25,00	1 3/4	44	51	110	2	73	146	11,25
29020040	35,00	2	51	57	127	2 1/4	83	171	16,20
29020041	55,00	2 1/2	63	70	152	2 3/4	105	203	33,30

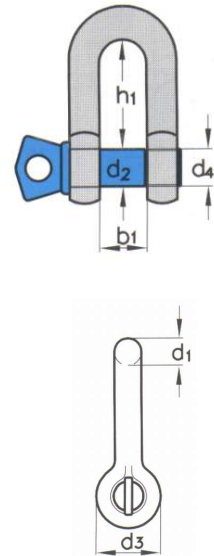

* Gewinde. Andere Größen bis 150 t auf Anfrage.

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com