


## Spannschloss mit Gabel DIN 1478

Mit Kontermuttern, galv. verzinkt

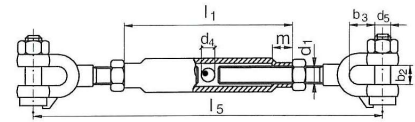

| Bestell-Nr. | Tragfähigkeit<br>[t] | Abmessungen    |                        |                      |                        |                        |                        |                | Gewicht<br>ca.<br>[kg] |
|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
|             |                      | d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub><br>[mm] | nachstellbar<br>[mm] | l <sub>5</sub><br>[mm] | d <sub>4</sub><br>[mm] | b <sub>3</sub><br>[mm] | d <sub>5</sub> |                        |
| 29080001    | 0,12                 | M 8            | 110                    | 85                   | 205                    | 8                      | 15                     | M 6            | 0,26                   |
| 29080002    | 0,20                 | M10            | 125                    | 90                   | 250                    | 8                      | 21                     | M 8            | 0,45                   |
| 29080003    | 0,27                 | M12            | 125                    | 90                   | 300                    | 10                     | 19                     | M10            | 0,66                   |
| 29080004    | 2,20                 | M16            | 170                    | 125                  | 340                    | 10                     | 24                     | M16            | 1,51                   |
| 29080005    | 4,30                 | M20            | 200                    | 150                  | 455                    | 12                     | 47                     | M20            | 2,93                   |
| 29080006    | 8,00                 | M24            | 255                    | 180                  | 550                    | 12                     | 53                     | M24            | 5,00                   |
| 29080007    | 11,50                | M30            | 255                    | 180                  | 665                    | 16                     | 74                     | M30            | 9,97                   |

Nicht mit Anschlagmittel einsetzen!

**NEUMANN GMBH**  
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a  
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0  
Fax 06074 850412

E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)  
[www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)