

Teleskoplader / Kragarm für Gabelstapler

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen:

Typ KT ausziehbar, nicht höhenverstellbar

Typ KTH ausziehbar, und höhenverstellbar

Bitte die Tragfähigkeit des Gabelstaplers beachten!



KTH




KTH



Bestell-Nr.	Typ	Positionen	Tragfähigkeiten in t, abhängig von den einzelnen Positionen und dem Abstand in [mm]														Gewicht ca.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Abstand [mm]	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655	[kg]
07950005	KT	lackiert	2,50	2,50	2,50	1,80	1,40	1,20	1,05	0,95	0,85	0,77	0,70	0,65	0,60	0,56	175,0
07950010	KT	verzinkt	2,50	2,50	2,50	1,80	1,40	1,20	1,05	0,95	0,85	0,77	0,70	0,65	0,60	0,56	175,0
07950015	KT	lackiert	5,00	3,55	2,75	2,25	1,95	1,70	1,55	1,40	1,30	1,20	1,15	1,05	1,00	0,95	195,0
07950020	KT	verzinkt	5,00	3,55	2,75	2,25	1,95	1,70	1,55	1,40	1,30	1,20	1,15	1,05	1,00	0,95	195,0
		Abstand [mm]	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690	
07950025	KTH	lackiert	2,50	2,50	2,50	1,80	1,40	1,20	1,05	0,95	0,85	0,77	0,70	0,65	0,60	0,56	218,0
07950030	KTH	verzinkt	2,50	2,50	2,50	1,80	1,40	1,20	1,05	0,95	0,85	0,77	0,70	0,65	0,60	0,56	218,0
07950035	KTH	lackiert	5,00	3,55	2,75	2,25	1,95	1,70	1,55	1,40	1,30	1,20	1,15	1,05	1,00	0,95	250,0
07950040	KTH	verzinkt	5,00	3,55	2,75	2,25	1,95	1,70	1,55	1,40	1,30	1,20	1,15	1,05	1,00	0,95	250,0



KT



Typ		C	B	C
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]
KTH	2,5	540	555	156
KTH	5,0	550	600	166
KT	2,5	490	480	106
KT	5,0	500	525	116

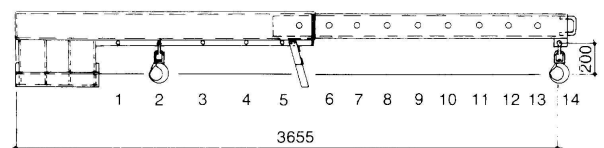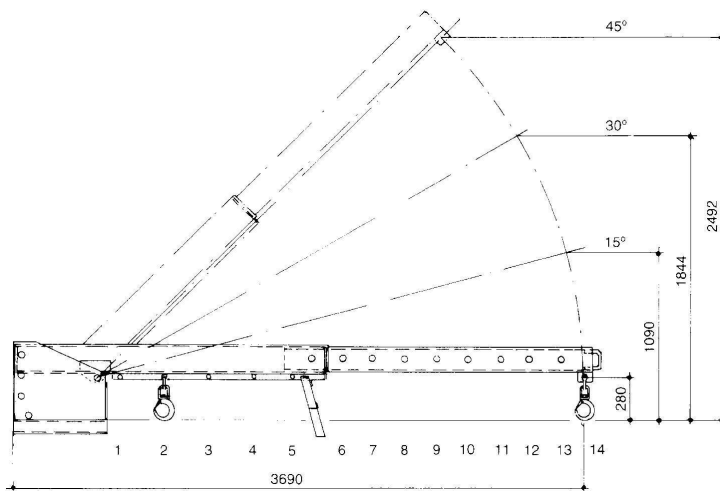

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com