
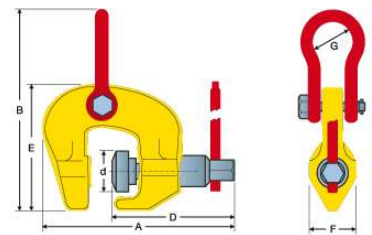



Schraubklemme

- Auch zum Wenden und Positionieren von Blechen
- Geeignet zum Heben von Stahlsorten mit einer Oberflächenhärte bis zu 30 Rc
- Tragfähigkeit längs zur Klemme bis 90°, quer zur Klemme bis 15°

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Greifbereich	Abmessungen							Gewicht
			A	B	D	C	E	F	G	ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18070532	0,50	0-28	156	113	89	26	76	30	17	0,8
18070536	0,75	0-30	175	204	126	42	128	46	38	3,2
18070538	1,50	0-32	187	229	135	42	143	46	45	4,0
18070540	3,00	0-50	224	265	165	49	165	54	50	7,0
18070542	6,00	0-75	291	365	215	63	214	69	80	18,0
18070544	1,00	50-100	258	273	155	42	190	46	45	3,2
18070546	3,00	25-75	250	291	165	49	191	54	50	7,8



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com