


TRÄGERKLEMME Industrierausführung

- Zum schnellen Aufhängen eines Hebezeuges an einem Träger
- Mit 3 Klemmen kann aus einem Träger eine Lasttraverse eingerichtet werden (zum einmaligen Einsatz)

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit*	Greifbereich	Abmessungen						Gewicht ca.
			B	C-max	D-max	d-max	E	F	
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Mit Tragöse									
18070562	1,0	75-190	30	285	310	-	73	120	4,0
18070564	2,0	75-190	30	285	310	-	73	120	5,0
18070566	3,0	75-190	30	285	310	-	73	120	5,0
18070568	4,0	150-300	50	460	430	-	79	180	13,0
18070570	5,0	150-300	50	460	430	-	79	180	14,0
18070572	10,0	350-450	130	670	670	-	85	200	50,0
Ohne Tragöse									
18070582	1,0	75-190	30	285	-	150	73	120	3,0
18070584	2,0	75-190	30	285	-	150	73	120	4,0
18070586	3,0	75-190	30	285	-	150	73	120	4,0
18070588	4,0	150-300	30	460	-	245	79	180	12,0
18070590	5,0	150-300	30	460	-	245	79	180	12,0

* Tragfähigkeit bei max. 15° Neigungswinkel.

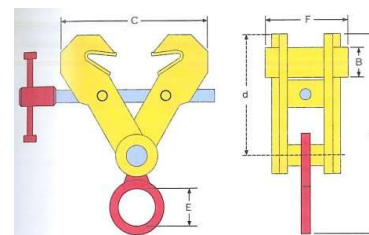

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com