


## HORIZONTAL-HEBEKLEMME

- Zum Heben, Senken und Transportieren von Einzelblechen und Blechpaketen
- Die integrierte Torsionsfeder hält die Hebeklemme an der gewünschten Stelle geschlossen
- 1 Person kann 4 Klemmen anbringen und gleichzeitig einen Kran bedienen
- Die Hebeklemmen dürfen **grundsätzlich nur paarweise** verwendet werden! Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz der Hebeklemmen



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Greifbereich [mm]	Abmessungen								Gewicht ca. [mm]
			A	B	C	D	E	F	G	H	
18070600	1,0	1-35	193	140	85	10	100	25,0	15	11,5	3,0
18070602	2,0	1-60	290	180	125	15	115	30,5	16	19,0	9,0
18070604	3,0	1-60	293	180	125	20	115	30,5	16	19,0	10,0
18070606	4,0	1-60	310	220	165	30	140	30,5	20	19,0	15,0
18070608	6,0	1-60	310	220	165	30	140	30,5	20	19,0	15,0

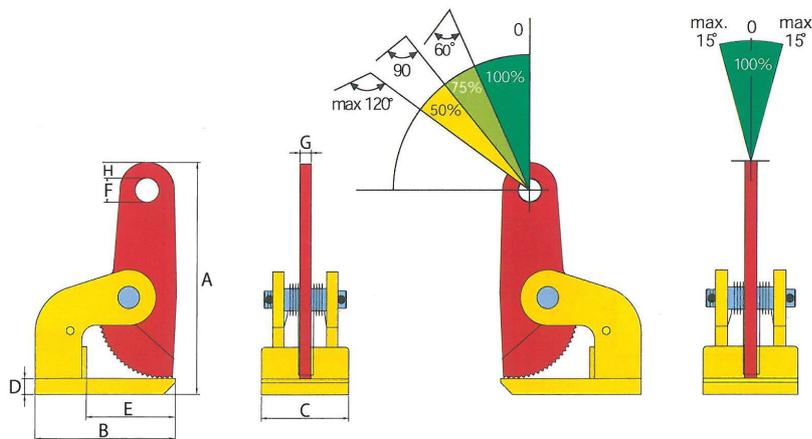

**NEUMANN GMBH** Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)  
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 [www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)