


## HORIZONTAL-HEBEKLEMME

- Zum Heben, Senken und Transportieren von Einzelblechen und Blechpaketen
- Die integrierte Torsionsfeder hält die Hebeklemme an der gewünschten Stelle geschlossen
- 1 Person kann 4 Klemmen anbringen und gleichzeitig einen Kran bedienen
- Die Hebeklemmen dürfen **grundsätzlich nur paarweise** verwendet werden! Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz der Hebeklemmen



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Greifbereich [mm]	Abmessungen								Gewicht ca. [mm]
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	
18070610	1,0	1-25	154	140	65	15	95	20,0	15	10	2,5
18070612	2,0	1-45	270	225	90	23	150	30,5	15	10	9,0
18070614	3,0	1-45	275	225	90	28	160	30,5	15	10	13,0
18070616	4,0	1-50	305	250	105	28	160	30,5	20	15	16,0
18070618	6,0	1-50	310	250	120	33	160	30,5	20	15	17,0

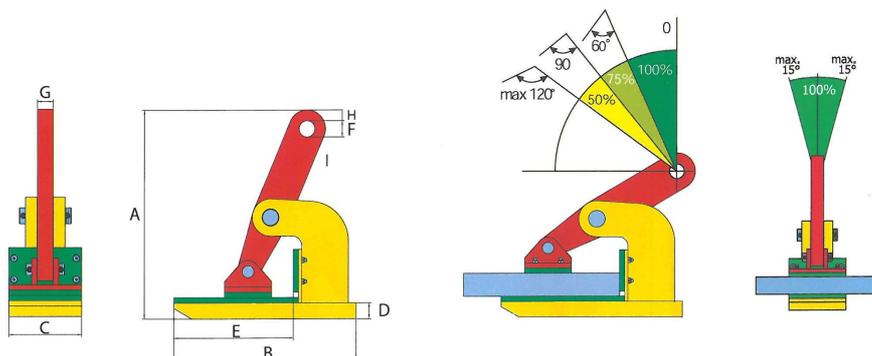

<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--	---	---------------------------------------	---