
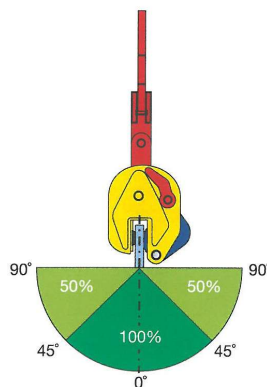


SICHERHEITS-HEBEKLEMME

- Für senkrechtes Heben und Wenden und Transportieren von Blechen
- Bei einem pssweisen Einsatz besonders geeignet für den waagerechten Transport von Blechen und Stahlplatten
- Die Hebeklemmen sind mit einem Dreiweg-Mehrzweck Traggelenk ausgerüstet
- Mit Sicherheitshebel zum öffnen der Klemme wenn sie angeschlagen wird
- Die zulässige Mindestlast beträgt 10% der Maximumlast
- Auch lieferbar in Ausführung Extremhart

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Greifbereich	Abmessungen							Gewicht ca.
		R	S	T	U	V	W	X	Y	
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
180703	0,75	0 - 13	47	30	310	100	35	37	10	2,0
180703	1,0	0 - 18	55	45	405	125	38	47	15	4,2
180703	1,0	0 - 25	55	45	405	142	38	47	15	4,5
180703	1,5	0 - 20	80	65	515	165	55	56	17	7,6
180703	2,0	0 - 35	80	65	515	185	55	56	17	7,7
180703	3,0	0 - 35	80	65	515	185	55	56	17	8,0
180703	4,5	0 - 25	85	70	655	200	60	77	20	18,1
180703	4,5	0 - 45	85	70	655	230	60	77	20	19,2
180703	6,0	0 - 32	114	75	760	225	78	78	20	22,8
180703	7,5	0 - 40	112	75	800	245	76	86	20	28,0
180703	7,5	0 - 55	112	75	800	267	70	86	20	30,0
180703	9,0	0 - 55	112	75	800	267	70	86	20	32,0
180703	12,0	0 - 52	148	85	860	295	100	94	26	46,0
180703	15,0	0 - 76	209	86	980	373	135	106	50	82,0
180703	17,0	0 - 76	209	86	980	373	135	106	50	82,0
180703	20,0	0 - 80	245	100	1200	465	150	140	66	164,0
180703	25,0	5 - 85	245	100	1200	465	145	140	66	164,0
Größerer Greifbereich										
180703	6,0	40 - 90	115	75	760	275	70	78	20	24,0
180703	7,5	50 -100	110	75	800	315	70	82	20	28,0
180703	9,0	50 -100	110	75	800	315	70	82	20	30,0
180703	12,0	50 -100	153	85	860	345	100	94	26	47,0
180703	15,0	80 -150	220	90	980	450	128	106	50	84,0
180703	20,0	80 -150	249	100	1200	640	148	140	66	167,0
180703	25,0	80 -150	249	100	1200	640	148	140	66	167,0



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com